

Kompakthebezug

NEU!




TCR-250ME

Die Red Rooster Kompakthebezug eignen sich ebenfalls für "Material-Handling".

Die Drucktastensteuerung ist am Unterhaken, damit der Bediener die Last direkt kontrollieren und genau positionieren kann. Zum horizontalen Transport ist die Kombination mit Handlaufkatze die perfekte Lösung.

Merkmale:

- Drucktastensteuerung direkt am Unterhaken
- Optimale Kontrolle der Last, sehr genaues Positionieren
- Einhändige Bedienung
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Ruckfreies Heben und Senken
- Handgriff für Rechts- und Linkshänder
- Endstellungsstopp

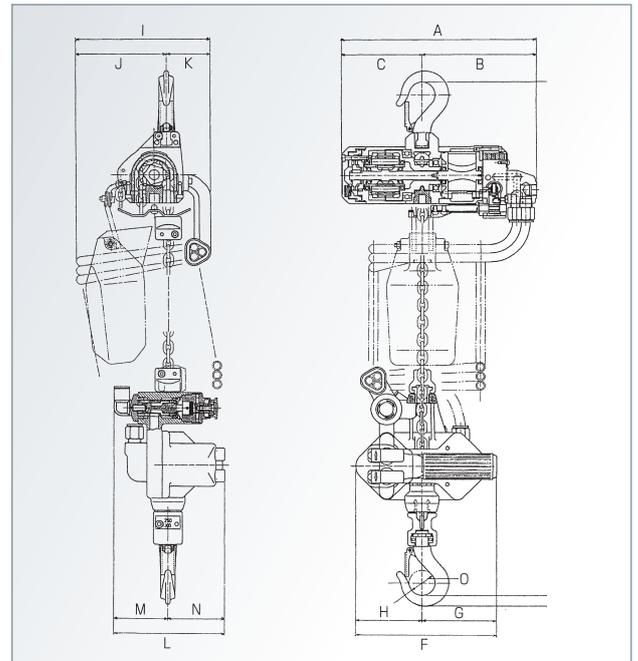

Abmessungen in mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36

red rooster

Tragfähigkeit t	Hubgeschwindigkeit bei Volllast m/Min	Senkgeschwindigkeit bei Volllast m/Min	Hubgeschwindigkeit ohne Last m/Min	Senkgeschwindigkeit ohne Last m/Min	Anzahl der Kettenstränge	Luftverbrauch bei Volllast l/Sek	Luftanschluss	Schlauchdurchmesser mm	Gewicht mit 3 m Hub kg	Druckluftlaufkatze	Kettenabmessung mm	Kettengewicht kg/m	Kettenbeutel/Kettenkasten	SMC Wartungseinheit
0,25	8	16	19,0	13	1	11,7	PT 3/8"	13	11	+	4,0 x 12,0 (HD)	0,35	+	AC30A-F03ET