


Anti-Funken-Schlauch – Gerade mit Gewebe

- **Funkenresistent**
- **Hervorragender Widerstand gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen**
- **Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungsqualitäten**




Der Anti-Funken-Schlauch von CEJN widersteht Senkschäden und Beschädigungen, die aufgrund von Funkenbildung in Schweißumgebungen oder bei der Verwendung von Schneidwerkzeugen entstehen können. Der Schlauch bietet Ihnen hervorragende Alterungsqualitäten sowie eine extreme Langlebigkeit. Er ist leicht und flexibel und bietet Ihnen eine hohe Zug-, Reiß- und Stoßbelastbarkeit. Der Schlauch kehrt schnell in seine ursprüngliche Form zurück. Die erste Schicht des Schlauchs besteht aus auf Ester basierendes Polyurethan, die zweite Schicht aus einem auf Polyester basierenden Gewebe und einer dritten Schicht, die aus auf Ester basierendes Polyurethan besteht.



Größe ID x AD

- 8 x 12 mm
- 9.5 x 13.5 mm
- 11 x 16 mm

Schlauchmaterial..... Auf Ester basierendes Polyurethan mit Polyesterfasern verstärkt

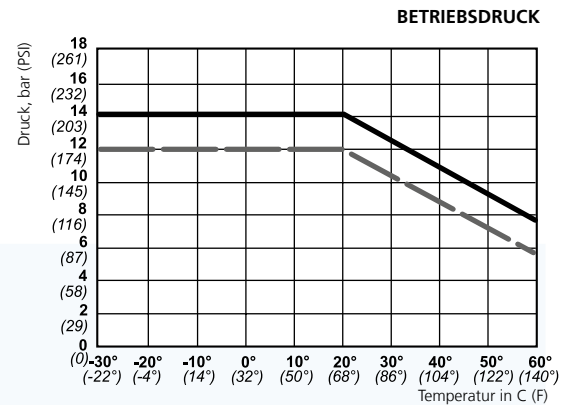

	ID x AD	Gesamtlänge	Artikelnummer	Max. Betriebsdruck (20°C, 68°F)	Berstdruck (20°C, 68°F)
GERADER SCHLAUCH MIT GEWEBE	8 x 12 mm	50 m	19 958 1230	14 bar (203 PSI)	56 bar (812 PSI)
	9.5 x 13.5 mm	50 m	19 958 1330	12 bar (174 PSI)	48 bar (696 PSI)
	11 x 16 mm	50 m	19 958 1637	12 bar (174 PSI)	48 bar (696 PSI)



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**