

# Schlauchaufroller für Druckluft – Schlauchaufroller

- **Hohe Durchflusskapazität**
- **Niedriger Druckabfall**
- **Stark und langlebig**



Die Druckluft-Schlauchaufroller von CEJN verfügen über einen hochwertigen ölbeständigen Polyurethan-Schlauch und sind mit einem Zuleitungsschlauch als Standardzubehör ausgestattet. Der abgewinkelte Schlauchanschluss sowie die Neukonstruktion der Welle sind der Schlüssel zu einer beträchtlichen Steigerung der Durchflussrate. Die Rollen- und Federkonstruktion hält nachgewiesenermaßen einem ständigen Gebrauch mit konstantem Ab- und Wiederaufrollen stand. Die Aufroller sind um 300° drehbar und ermöglichen somit Bewegungsfreiheit bei der Werkzeugverwendung. Das robuste Aussengehäuse aus strapazierfähigem Kunststoff schützt Schlauch und Aufrollmechanismus vor Verunreinigungen. Eine schnelle und einfache Installation ermöglicht die neue Quick-Lock Funktion. Die Serie ist in verschiedenen Gehäusegrößen und Schlauchabmessungen. Eine schnelle und einfache Installation ermöglicht die neue Quick-Lock Funktion. Die Serie ist in verschiedenen Gehäusegrößen und Schlauchabmessungen. Eine schnelle und einfache Installation ermöglicht die neue Quick-Lock Funktion. Die Serie ist in verschiedenen Gehäusegrößen und Schlauchabmessungen. Eine schnelle und einfache Installation ermöglicht die neue Quick-Lock Funktion.


Schlauchaufroller für Wasser und Kabelaufroller sind ebenfalls lieferbar.

## TECHNISCHE DATEN

## LUFTSTROM

Länge des Zuleitungsschlauch ..... 2 m (6.6 ft)  
 Schlauchmaterial..... PUR mit Gewebe  
 Anschlüsse..... Aussengewinde  
 Temperaturbereich..... -20°C – +60°C (-4°F – +140°F)

- 19 911 501X
- ..... 19 911 510X
- 19 911 10X0
- 19 911 512X
- 19 911 502X
- 19 911 513X

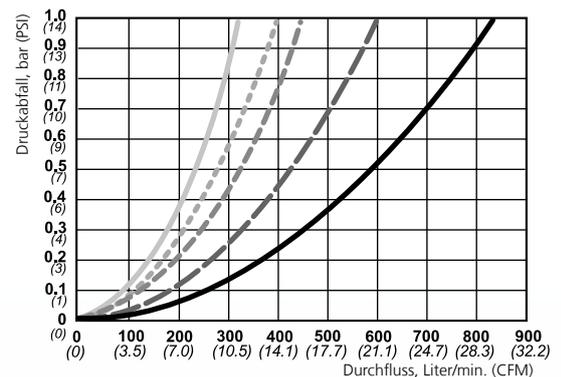

**CE** Entsprechen der CE 2006/42/  
EC Norm

	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Durchmesser Aufroller	Gewicht	Max. Betriebsdruck (20°C, 68°F)	
<b>SCHLAUCHAUFRÖLLER, KLEIN</b>	7 Meter	19 911 5020	8 x 12	R 1/4"	330 mm	3.9 kg	16 bar (232 PSI)
		19 911 5021	8 x 12	NPT 1/4"	330 mm	3.9 kg	16 bar (232 PSI)
	9 Meter	19 911 5010	6.5 x 10	R 1/4"	330 mm	3.9 kg	16 bar (232 PSI)
		19 911 5011	6.5 x 10	NPT 1/4"	330 mm	3.9 kg	16 bar (232 PSI)
<b>SCHLAUCHAUFRÖLLER, MITTLERE GRÖSSE</b>	10 Meter	19 911 1000	8 x 12	R 1/4"	390 mm	5.5 kg	16 bar (232 PSI)
		19 911 1050	8 x 12	NPT 1/4"	390 mm	5.5 kg	16 bar (232 PSI)
<b>SCHLAUCHAUFRÖLLER, GROSS</b>	10 Meter	19 911 5130	11 x 16	R 1/2"	430 mm	6.6 kg	12 bar (174 PSI)
		19 911 5131	11 x 16	1/2" NPT	430 mm	6.6 kg	12 bar (174 PSI)
	14 Meter	19 911 5120	9.5 x 13.5	R 1/4"	430 mm	6.3 kg	12 bar (174 PSI)
		19 911 5121	9.5 x 13.5	NPT 1/4"	430 mm	6.3 kg	12 bar (174 PSI)
	16 Meter	19 911 5100	8 x 12	R 1/4"	430 mm	6.3 kg	12 bar (174 PSI)
		19 911 5101	8 x 12	NPT 1/4"	430 mm	6.3 kg	12 bar (174 PSI)
<b>SCHLAUCHAUFRÖLLER, GROSS, MIT ANTI-FUNKEN SCHLAUCH</b>	14 Meter	19 911 5125	9.5 x 13.5	R 1/4"	430 mm	6.3 kg	12 bar (174 PSI)
		19 911 5126	9.5 x 13.5	NPT 1/4"	430 mm	6.3 kg	12 bar (174 PSI)



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!  
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:  
[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG  
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria  
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276  
e-mail: [info@tairi-tools.at](mailto:info@tairi-tools.at)  
[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**