

2235QTiMAX- Schlagschrauber 1/2"



Ein leistungsstarkes, robustes und zuverlässiges Werkzeug, das Sie in jeder Hinsicht vorbildlich unterstützt. Es wurde unter härtesten Bedingungen getestet, gefordert, und fallen gelassen. Es wurde ihm alles abverlangt, um sicherzugehen, dass es auch dann funktioniert, wenn es besonders darauf ankommt. Die Baureihe 2235 ist extrem leistungsstark, haltbar und funktioniert zuverlässig, wenn GANZE ARBEIT geleistet werden muss.

- 1 220 Nm maximales Lösemoment - dies ist das beste Leistungsergebnis seiner Klasse.
- Ingersoll Rand TwinHammer Doppelhammerschlagwerk ist der standfesteste Mechanismus der Branche mit der längsten Lebensdauer.
- Titanium-Schlagwerkgehäuse: erhöht die Festigkeit, reduziert das Gewicht und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.
- Der einzigartige kraftvolle 7-Lamellen-Motor liefert noch mehr Kraft durch die Bias-Leistungsverstärkung beim lösen.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Feinfühligere Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 4-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlußschlauches beim Arbeiten.
- Die patentierte geräuschkämmende Technologie reduziert Lärm ohne Leistungseinschränkung.
- Verlängerte, 2-jährige Garantie

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	2235QTiMAX
Bestellnummer	47517574001
Antriebsvierkant	1/2"
Drehmomentstufen (beim Anziehen / Lösen)	4 / 1
Verfügbare Ausführungen:	
- Nullversion	2235QTiMAX-2
- Kit mit 10 Stk. Steckschlüssel	2235QTiMAX-10SK
- Kit mit 3 Stk. lange Steckschlüssel	2235QTiMAX-3SK

LEISTUNGSWERTE

Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	1 180 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	1 220 Nm
Losbrechmoment	1760 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M14
Maximale freie Drehzahl	8 500 1/min
Schlagzahl pro Minute	1 220

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPT)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	170 L/min
Luftverbrauch	680 L/min
Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	91,9 / 102,9 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	88,7 / 99,7 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	9,0 / 2,8 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	2,1 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	193 x 74 x 183 mm
Transportgewicht	2,5 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	216 x 244 x 82 mm
UPC/EAN Code	6 63023 119991
Herstellungsländ	Assembled in the USA



2235QTiMAX- Schlagschrauber 1/2" Zubehör



SK4M3L
81287377
Steckschlüssel-Satz 1/2", 3 Stück (17, 19 und 21 mm)



SK4M5L
81287369
Steckschlüssel-Satz 1/2", 5 Stück (17, 19, 21, 22 und 24 mm)



SK4M14
81287351
Steckschlüssel-Satz 1/2", 14 Stück (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 und 24 mm)



SK4M18
81287385
Steckschlüssel-Satz 1/2", 18 Stück (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L und 21L mm, Verlängerung 125 mm)



Kraft-Steckschlüssel
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



4UA9
03070216
1/2" Winkelkopf (Drehzahlreduzierung: 25%, Drehmomentreduzierung: mehr als 50%)



BMDS-4
92842087
Kabel-Federzug 2-4 kg, 2 m



2235M-BOOT
47520153001
Vinyl-Schutzüberzug



Filter, Regler, Öler
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



115-LBK1
04616108
Schmiermittel-Kits für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse



10Z4
03875671
Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



115-4T
04616157
Fett für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse



Schmiermittel
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.





2235-THK1
47517319001
Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-Set



2235-TK1
47517401001
Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**

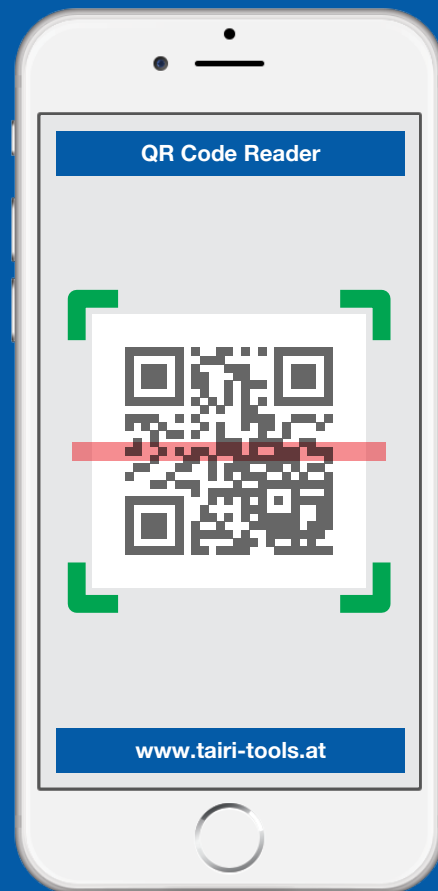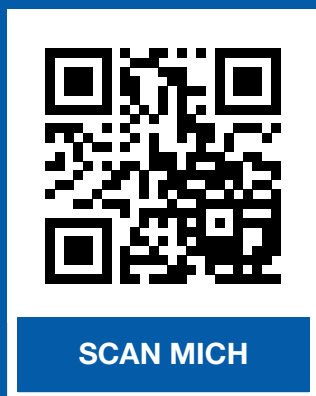

**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**