

RED ROOSTER - AKKUABSCHALTSCHRAUBER
SONDERANFERTIGUNGEN
18 V ohne Kabel




Winkelbauform mit Flachabtrieb



Typ	Modell	Spannung	6-Kant Abmessungen max. (mm)	Drehmoment Nm	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht ohne Akku kg	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-BA10BCA	geschlossen	18 V	12	3-8	950	2	<2.5	<75
RRI-BA16BCA	geschlossen	18 V	12	5-13	600	2	<2.5	<75
RRI-BA30BCA	geschlossen	18 V	12	8-18	450	2	<2.5	<75
RRI-BA35BCA	geschlossen	18 V	12	10-24	350	2	<2.5	<75
RRI-BA10BOA	offen	18 V	19	3-7	950	2,1	<2.5	<75
RRI-BA16BOA	offen	18 V	19	5-12	600	2,1	<2.5	<75
RRI-BA30BOA	offen	18 V	19	8-17	450	2,1	<2.5	<75
RRI-BA35BOA	offen	18 V	19	10-23	350	2,1	<2.5	<75

Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerät und Programmierer s.S. 39

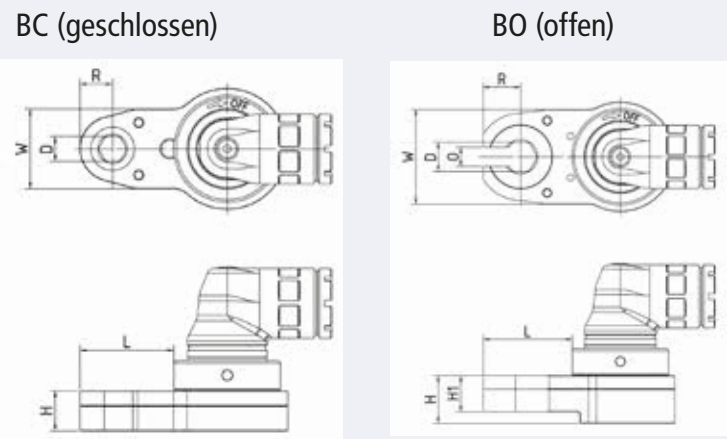

Bitte geben Sie bei Bestellung die Sechskantabmessung an: mm

Modell	W	D	O	R	L	H	H1
BC	32	11	-	13,1	37,7	16	-
BO	40	13	10,2	17	40	21	16

MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTE

Bitte geben Sie in unten stehender Tabelle die Daten für Ihren Winkelschrauber mit Flachabtrieb an und senden uns diese Seite (per E-Mail) zu.

Modell	Drehmoment Nm	W	D	O	R	L	L1	H	H1
☐ BC									
☐ BO									

RED ROOSTER - AKKUABSCHALTSCHRAUBER
SONDERANFERTIGUNGEN
18 V ohne Kabel




Gerade Bauform mit Flachabtrieb



Typ	Modell	Spannung	6-Kant Abmessungen max. (mm)	Drehmoment- Nm	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht ohne Akku kg	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-BA10ICA	geschlossen	18 V	12	5-11	620	2,2	<2,5	<75
RRI-BA16ICA	geschlossen	18 V	12	8-17	380	2,2	<2,5	<75
RRI-BA30ICA	geschlossen	18 V	12	11-23	300	2,2	<2,5	<75
RRI-BA35ICA	geschlossen	18 V	12	14-31	220	2,2	<2,5	<75
RRI-BA10IOA	offen	18 V	19	7-13	420	2,3	<2,5	<75
RRI-BA16IOA	offen	18 V	19	10-22	270	2,3	<2,5	<75
RRI-BA30IOA	offen	18 V	19	13-28	200	2,3	<2,5	<75
RRI-BA35IOA	offen	18 V	19	16-38	160	2,3	<2,5	<75

Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerät und Programmierer s.S. 39

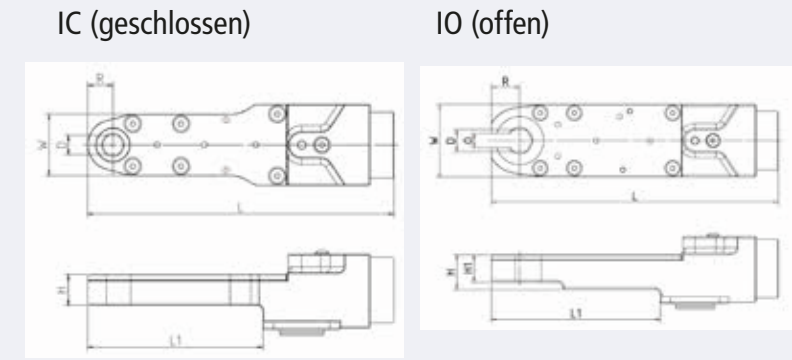

Bitte geben Sie bei Bestellung die Sechskantabmessung an: mm

Modell	W	D	O	R	L	L1	H	H1
IO	40	13	10,2	17	166,7	98,7	20	16
IC	32	10	-	13,1	159	91	16	-

MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTE

Bitte geben Sie in unten stehender Tabelle die Daten für Ihren Schrauber mit Flachabtrieb an und senden uns diese Seite (per E-Mail) zu.

Modell	Drehmoment Nm	W	D	O	R	L	L1	H	H1
☐ IC									
☐ IO									