



DL* - Getriebeschrauber mit Flachantrieb

TTGS35 / TTGS18

offene Ausführung



Modell	Drehzahl	Drehmoment	Gesamtlänge	Gewicht
TTGS35	150 U/min-1	8-35 Nm	450 mm	2,5 kg
TTGS18	300 U/min-1	4-18 Nm	420 mm	2,1 kg

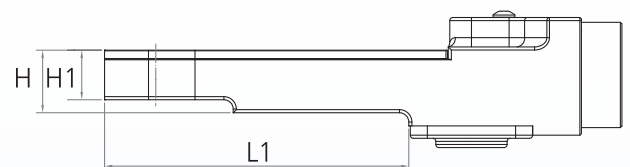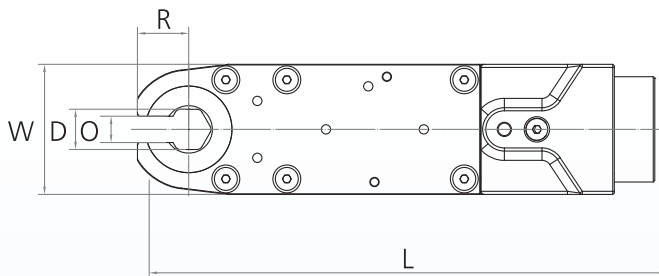


Modell	Schlüsselweite*	W	O	R	L	L1	H	H1
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TTGS35	10 – 21	42	10,2	16,5	167	98,7	20,5	16,4
TTGS18	7 – 17	40	11	13,4	140,5	74,2	18,5	14

*bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung die gewünschte SW mit


* Druckluft - auf Wunsch auch als Akkuausführung erhältlich

1




Stellen Sie sicher, dass die Aufnahme geöffnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, betätigen Sie den hinteren Hebel um die Aufnahme zu lösen und in die geöffnete Position zu bringen.

2



Schieben Sie das Werkzeug auf die Mutter/ Schraube und drücken Sie den vorderen Hebel komplett hinunter um anzuziehen.


3



Um das Werkzeug zu befreien, betätigen Sie wieder den hinteren Hebel um die Aufnahme zu lösen und zurück in die geöffnete Position zu bringen.



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**

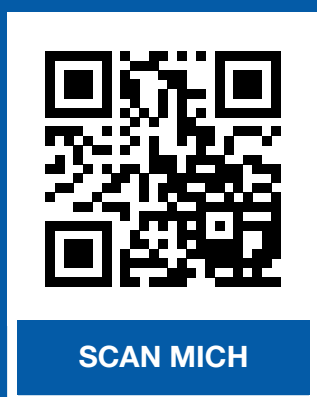

**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**