

2019

PREISE GÜLTIG BIS:

31.12.2019

ALLE PREISE OHNE MWST

DRUCKFEHLER VORBEHALTEN

SOLANGE DER VORRAT REICHT

TAIRITOOOLS

Maschinen- und Handels KG

POWER TOOLS

DER RR-18N T MIT

Drehmomentbegrenzung von RED ROOSTER überträgt die volle Leistung beim Lösen. Beim Anziehen wird aber das Drehmoment begrenzt auf maximal 90Nm. Dadurch werden die Radmuttern nie mehr auf ein zu hohes Drehmoment angezogen. Verwenden Sie immer einen Drehmomentschlüssel, um das Drehmoment von den Radmuttern zu kontrollieren.

RR-18N T

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Antrieb | 1/2" 4K |
| Schraub-Ø | 16 mm |
| Schlagwerkssystem | Twin-Hammer |
| Luftverbrauch | 8,2 l/s |
| Gewicht | 2 kg |
| Maximales Anzugsmoment | 90 Nm |
| volle Kraft in Löserichtung | |

AKTION

RR-18N T inklusive ACTION Kraftseckschlüssel DO611260501. 5 Kraftsteckschlüssel mit Anschlag & Hülse aus Kunststoff: weiß 15 mm, blau 17 mm, gelb 19 mm, rot 1 mm, grün 22 mm

SCHLAGSCHRAUBERSET RR-18N T SET

KEIN ZU HOHES DREHMOMENT!




Der Schlagschrauber ist das bekannteste Druckluftwerkzeug. Er wird praktisch überall eingesetzt (Werkstätten, Schiffbau, Petrochemie und Industrie), wo viele Schrauben oder Muttern gelöst oder angezogen werden müssen. Schlagschrauber gibt es in verschiedenen Ausführungen, gerade, Pistolen- und Winkelform, und in verschiedenen Größen, 3/8" bis 2 1/2" Antriebsvierkant.

TOKU SCHLAGSCHRAUBER



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

Das RED ROOSTER-Programm umfasst qualitativ hochwertige Werkzeuge für Industrie und Montage, sowie eine Serie an Werkzeugen für KfZ- und allgemeine Werkstätten.

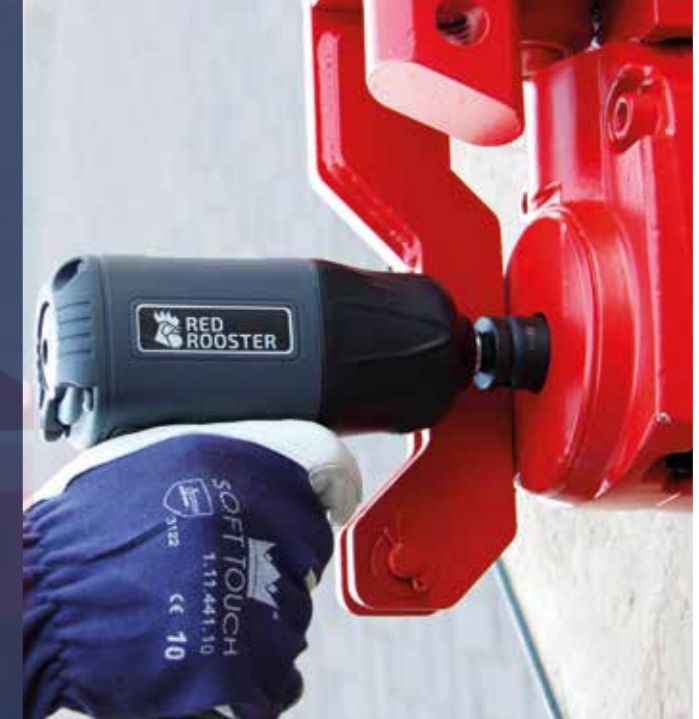

MI-14S1/2

KOMPAKTE UND LEICHTE
 Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 16 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 390 Nm
 Luftverbrauch 6 l/sec
 Gewicht 1,15 kg
LÖSEMOMENT 570 Nm



AKTION € 174,-

MI-16M1/2

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 12 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 330 Nm
 Luftverbrauch 5,3 l/sec
 Gewicht 1,5 kg



AKTION € 175,-

MI-20PG

Antriebsvierkant 3/4"
 Schraubdurchmesser 24 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 1.000 Nm
 Luftverbrauch 9,6 l/sec
 Gewicht 3,9 kg



AKTION € 425,-

MI-17MG

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 16 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 650 Nm
 Luftverbrauch 10 l/sec
 Gewicht 2,5 kg



AKTION € 155,-

MI-17MG-SK SCHLAGSCHRAUBERSET

Schlagschrauber MI-17MG
 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel (SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm)
 & 1 x Verlängerung 100 mm



AKTION € 195,-

MI-17C

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraub-Ø 16 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 815 Nm
 Luftverbrauch 12 l/sec
 Gewicht 1,84 kg
LÖSEMOMENT 1600 Nm



AKTION € 165,-

Dieser Schlagschrauber von TOKU wurde für die industrielle Anwendung entworfen und hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Maschinengewicht und Drehmoment. Der MI-3800PR wurde entwickelt für Montage- und Demontearbeiten. Der geschlossene Hammermechanismus ist nahezu unempfindlich: Der Schlag wird direkt über die Antriebsspindel an den Antriebsvierkant geleitet. Die Maschine

eignet sich hervorragend für die industrielle Produktion.
Merkmale:
 • Ergonomische Form, bestens ausbalanciert
 • Kompakt und leicht
 • 4 Leistungsstufen
Anwendung:
 • Blattfederbügel und Felgen

MI-3800PR

Antriebsvierkant 1"
 Schraubdurchmesser 36 mm
 Schlagwerkssystem Geschl. Hammer
 Drehmoment 2.100 Nm
 Luftverbrauch 15 l/sec
 Gewicht 9,3 kg



AKTION € 835,-

RR-160H

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 16 mm
 Schlagwerkssystem Dynapact
 Drehmoment 580 Nm
 Luftverbrauch 8 l/sec
 Gewicht 2,3 kg



AKTION € 112,-

RR-15A

ERGONOMISCHES DESIGN SEHR GUT GEEIGNET FÜR ARBEITEN MIT WENIG PLATZ
 Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 14 mm
 Schlagwerkssystem Jumbo-Hammer
 Drehmoment 310 Nm
 Luftverbrauch 5,3 l/sec
 Gewicht 1,8 kg



AKTION € 258,-

RR-18N

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 16 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 815 Nm
 Luftverbrauch 8,2 l/sec
 Gewicht 2 kg



AKTION € 174,-

RRI-14

KOMPAKTE UND LEICHTE
 Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 14 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 460 Nm
 Luftverbrauch 5,3 l/sec
 Gewicht 1,1 kg



AKTION € 128,-

RR-24N

Antriebsvierkant 3/4"
 Schraubdurchmesser 24 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 1.625 Nm
 Luftverbrauch 9,1 l/sec
 Gewicht 3,7 kg



AKTION € 365,-

RRI-17 1/2

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 16 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 500 Nm
 Luftverbrauch 5,5 l/sec
 Gewicht 1,3 kg
LÖSEMOMENT 690 Nm



AKTION € 148,-

RRI-21

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraubdurchmesser 20 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 900 Nm
 Luftverbrauch 9,2 l/sec
 Gewicht 2 kg
LÖSEMOMENT 1.750 Nm



AKTION € 168,-

RRI-21/SETSTD

SCHLAGSCHRAUBERSET
 Schlagschrauber RRI-21
 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel (SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm)
 & 1 x Verlängerung 100 mm
LÖSEMOMENT 1.750 Nm



AKTION € 198,-

RRI-25

Antriebsvierkant 3/4"
 Schraubdurchmesser 24 mm
 Schlagwerkssystem Twin-Hammer
 Drehmoment 1.800 Nm
 Luftverbrauch 9,8 l/sec
 Gewicht 3,7 kg
LÖSEMOMENT 2.550 Nm



AKTION € 484,-

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER (LEICHTGEWICHT 8,75 KG)

Dieser Schlagschrauber von RED ROOSTER hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Wegen seines zuverlässigen Twin-Hammer-Schlagwerks ist er eine ausgewogene und leichte Maschine. Der RRI-37E ist entwickelt worden für den schweren Einsatz an Radmutter und -schrauben. Mit seiner langen Schlagspindel ist er besonders gut geeignet für den Reifenservice an LKW und Bus.



AKTION € 495,-

| | |
|--------------------|-------------|
| RRI-37E | |
| Antriebsvierkant | 1" |
| Schraubdurchmesser | 36 mm |
| Schlagwerkssystem | Twin-Hammer |
| Drehmoment | 2.200 Nm |
| Luftverbrauch | 15 l/sec |
| Gewicht | 8,75 kg |

TOKU SCHLAGSCHRAUBER



AKTION € 875,-

| | |
|--------------------|-------------|
| MI-42ESR | |
| Antriebsvierkant | 1" |
| Schraubdurchmesser | 42 mm |
| Schlagwerkssystem | Twin-Hammer |
| Drehmoment | 2.850 Nm |
| Luftverbrauch | 23 l/sec |
| Gewicht | 9,4 kg |



AKTION € 725,-

| | |
|--------------------|---------------|
| MI-3800ESR | |
| Antriebsvierkant | 1" |
| Schraubdurchmesser | 36 mm |
| Schlagwerkssystem | Geshl. Hammer |
| Drehmoment | 2.100 Nm |
| Luftverbrauch | 15 l/sec |
| Gewicht | 9,3 kg |



AKTION € 725,-

| | |
|--------------------|---------------|
| MI-3800ELR | |
| Antriebsvierkant | 1" |
| Schraubdurchmesser | 36 mm |
| Schlagwerkssystem | Geshl. Hammer |
| Drehmoment | 2.000 Nm |
| Luftverbrauch | 15 l/s |
| Gewicht | 9,9 kg |

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS (FÜR DIE KFZ-WERKSTATTEN)



DO611260501
5 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG UND -HÜLSE 1/2":
weiß 15 mm, blau 17 mm, gelb 19 mm, rot 21 mm, grün 22 mm

AKTION € 38,-



DO605401001
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/4" 6K:
21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm

AKTION € 115,-



EXTRA LANG (130 MM)
FÜR DAS ENTFERNEN VON DIE RADBOLZEN

DO61120310
3 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG UND -HÜLSE 1/2":
blau 17 mm, gelb 19 mm, rot 21 mm

AKTION € 36,-



DO0100-1-007
7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1" 6K TIEF:
24-27-30-32-33-36-41 mm

AKTION € 140,-

RED ROOSTER GRAVIERGERÄT



RRI-9010
SCHREIBT SEHR ANGENEHM AUF VERSCHIEDENSTEN MATERIALIEN
Drehzahl 36.000 p/min
Luftverbrauch 0,5 l/sec
Gewicht 0,25 kg

AKTION € 139,-

Der RED ROOSTER Gravierstift mit Hartmetallgraviernadel hat eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien. Beispiele: Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer.

Drei Größen von den Graviernadeln (aus Tungsten Carbide) sind lieferbar,
Fein 0,20 mm bestellnummer: 2-01-011-90
Mittel* 0,35 mm bestellnummer: 2-01-011-91
Grob 0,50 mm bestellnummer: 2-01-011-92

* wird mitgeliefert (Schriftbreite: 3/4 mm)

RED ROOSTER BOHRMASCHINEN



€ 121,-

RR-10DP
MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER UND SEITENHANDGRIFF
Bohrdurchmesser 10 mm
Bohrfutterspindel 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 1.800 min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/sec
Gewicht 1,1 kg



AKTION € 146,-

RR-13DP
MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER UND SEITENHANDGRIFF
Bohrdurchmesser 13 mm
Bohrfutterspindel 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 800 min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,3 kg



AKTION € 720,-

RRI-2116P
Bohrdurchmesser 16mm
Bohrfutterspindel 1/2" x 20 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 650 / 950 min⁻¹
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 2,4 kg

TOKU BOHRMASCHINE



AKTION € 190,-

MD-3312B
Bohrdurchmesser 10 mm
Bohrfutterspindel 3/8" x 20 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 1900 min⁻¹
Luftverbrauch 6 l/s
Gewicht 0,91 kg

RED ROOSTER BLINDNIET-MUTTERNGERÄT



AKTION € 845,-

RRI-PRN41612M
Zugkraft 1.600 kg
Kapazität M4 - M12 (M12 bei 7 bar)
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 2,2 kg

RED ROOSTER BLINDNIETGERÄT



€ 150,-

RRI-4010
Zugkraft 900 kg
Kapazität bis 4,8 mm Ø
Luftverbrauch 1,15 l/Schlag
Gewicht 1,5 kg



€ 350,-

RRI-PR40948
Zugkraft 920 kg
Kapazität 4 - 4,8 mm Ø
Luftverbrauch 1,2 l/Schlag
Gewicht 1,9 kg

MIT VAKUUM FÜR VERTIKALE ARBEIT



AKTION € 550,-

RRI-PR41764
Zugkraft 1.700 kg
Kapazität 4,8 - 6,4 mm Ø
Luftverbrauch 1,6 /Schlag
Gewicht 2,5 kg

RED ROOSTER
RATSCHENSCHRAUBER



AKTION
€ 99,-

RRW-2404
Antrieb 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150/min
Drehmoment 68 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/sec
Gewicht 1,2 kg



AKTION
€ 118,-

RRW-3404
MIT RÜCKSCHLAGFREIEM SCHLAGWERK
Aandrijfvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500/min
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/sec
Gewicht 1,28 kg

TOKU RATSCHENSCHRAUBER



AKTION
€ 99,-

MR-2410B
Antrieb 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 175 rpm
Drehmoment 78 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/sec
Gewicht 1,2 kg

RED ROOSTER
DREHSCHRAUBER



AKTION
€ 134,-

RR-02SP
Antrieb 1/4" 6K
Schraubdurchmesser 5 mm
Drehzahl 1.800/min
Drehmoment 1 - 6 Nm
Luftverbrauch 10 l/sec
Gewicht 1,3 kg



AKTION
€ 126,-

RR-1800DD
Antriebssechskant 1/4"
Schraubdurchmesser 6 mm
Drehzahl 1.800/min
Drehmoment 7,5 Nm
Luftverbrauch 9,8 l/sec
Gewicht 1,0 kg

TOKU DREHSCHRAUBER



€ 547,-

MID-600
Antrieb 1/4" 6K
Schraubdurchmesser 3 - 5 mm
Mechanismus Schlagwerk
Drehzahl 9.500/min
Drehmoment 90 Nm
Luftverbrauch 5 l/sec
Gewicht 0,9 kg

RED ROOSTER **KAROSSERIESÄGEN**

SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8205
€ 20,69/SET (5-er PACK)

18 Zähne/Zoll: Bestellnr. 8205-518-00
Fe370, V2A, Holz, Kunststoff und Stahl bis 2,5 mm
24 tanden/inch: Bestellnr. 8205-524-00
Fe370, V2A, Holz, Kunststoff und Stahl bis 2 mm

AGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8210
€ 11,55/SET (5-er PACK)

18 Zähne/Zoll: Bestellnr. 31418-5
FFe370, V2A, Holz, Kunststoff und Stahl bis 2,5 mm
24 Zähne/Zoll: Bestellnr. 31442-5
Fe370, V2A, Kunststoff und Stahl bis 2 mm
32 Zähne/Zoll: Bestellnr. 31432-5
Fe370, V2A, Kunststoff und Stahl bis 1 mm

RRJ-8205*
FÜR STÄRKERES MATERIAL UND ROHRE

Schnittstärke Aluminium 12 mm
Schnittstärke andere Metalle 10 mm
Hubzahl 5.000/min
Hub 25 mm
Luftverbrauch 2,8 l/sec

* Die Säge wird in einem praktischen Kunststoffkoffer inklusiv einem Sortiment Sägeblätter geliefert



AKTION
€ 225,-

RRJ-8210*
FÜR LEICHTERES MATERIAL

Schnittstärke Aluminium 3,9 mm
Schnittstärke andere Metalle 3,1 mm
Hubzahl 9.500/min
Hub 10 mm
Luftverbrauch 2,8 l/sec

* Die Säge wird in einem praktischen Kunststoffkoffer inklusiv einem Sortiment Sägeblätter geliefert



€ 252,-

RED ROOSTER **TRENSCHLEIFER**

RRG-1046AL

GUT GEEIGNET AN SCHWER ZUGÄNLICHEN STELLEN

Schleifscheibe 100 x (0,8 - 1) x 16
Drehzahl 14.000/min
Spindel M6
Luftverbrauch 14 l/s
Leistung 0,76 kW
Gewicht 1,7 kg



AKTION
€ 145,-

SCHLEIFSCHEIBE FÜR DIE RRG-1046AL
Abmessungen 100x1 x 16
€ 1,58 PRO STÜCK
Bestellnummer: 5L-222893

RED ROOSTER **MULTISCHNEIDER**

RR-476

SÄGEN, FENSTERSCHNEIDEN UND SCHLEIFEN

Sägekapazität 1 mm
Schwingfrequenz 0-22.000 p/min
Luftverbrauch 6,5 l/sec
Gewicht 1,1 kg



€ 239,-

RED ROOSTER
MINISCHLEIFER

- Merkmale:
- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
 - Schallgedämpfter Luftaustritt
 - Kompositgehäuse
 - Leicht



AKTION
€ 124,-

RRS-60152K
MIT ROLOC™-AUFNAHME
Schleifkörper 50 mm
Drehzahl 15.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,54 kg

Inclusiv Schleifmitteln:
10 x Stück der Körnungen 80,
100 und 120 und Vliesscheiben

RED ROOSTER
MINIPOLIERER

- Merkmale:
- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
 - Schallgedämpfter Luftaustritt
 - Kompositgehäuse
 - Leicht



AKTION
€ 132,-

RRS-60323K
Schleifkörper 75 mm
Drehzahl 3.200/min
Leistung 0,30 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,72 kg

Set mit Minipolierer RRS-60323
inclusiv 2 Polierschwamme und
1 Polierfell.

RED ROOSTER
EXZENTERSCHLEIFER

RRI-5125-2NV
OHNE ABSAUGUNG

Schleifkörper 125 mm
Hub 2,5 mm
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,6 kg



AKTION
€ 188,-

RRI-6150-5CV
FÜR ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper 150 mm
Hub 5 mm
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,7 kg



AKTION
€ 195,-

RRI-T6250-5CV
FÜR ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper 150 mm
Hub 5 mm
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 1 kg



AKTION
€ 258,-



RED ROOSTER STABSCHLEIFER



RRG-200RE
 Drehzahl 25.000/min
 Leistung 0,25 kW
 Spannzone 6 mm
 Luftverbrauch 4 l/sec

AKTION € 63,-



RRG-515RE
 Drehzahl 15.000/min
 Leistung 0,52 kW
 Spannzone 6 mm
 Luftverbrauch 17 l/sec

AKTION € 99,-



RRG-1000RE
 Drehzahl 22.000/min
 Leistung 0,74 kW
 Spannzone 6 (8) mm*
 Luftverbrauch 11 l/sec
 *Spannzone 8 mm auf Anfrage lieferbar

€ 168,-



RRG-1000REL
 Drehzahl 22.000/min
 Leistung 0,74 kW
 Spannzone 6 (8) mm*
 Luftverbrauch 11 l/sec
 *Spannzone 8 mm auf Anfrage lieferbar

€ 246,-



RRI-3425
 Drehzahl 25.000/min
 Leistung 0,5 kW
 Spannzone 3 / 6 mm
 Luftverbrauch 12,3 l/sec

€ 613,-



RRG-60160
 Drehzahl 15.000/min
 Leistung 0,3 kW
 Spannzone 6 mm
 Luftverbrauch 4,9 l/sec

AKTION € 69,-

TOKU STABSCHLEIFER



MG-7206B
 Drehzahl 23.000/min
 Leistung 0,38 kW
 Spannzone 6 mm
 Luftverbrauch 5 l/sec

AKTION € 105,-



YOKOTA VERTIKALSCHLEIFER



7VC-6500FS
 Schleifkörper 230 x 6 x 22
 Drehzahl 6.500/min
 Leistung 1,74 kW
 Spindel 5/8"
 Luftverbrauch 23 l/sec
 Gewicht 4,2 kg

AKTION € 598,-

RED ROOSTER TURBINESTIFTSCHLEIFER



RRI-T1135
 ÖLFREI, VIBRATIONSARM UND WARTUNGSARM
 Drehzahl 35.000/min
 Leistung 0,11 kW
 Spannzone 3 mm
 Luftverbrauch 3,7 l/sec

AKTION € 248,-

RRI-T1550
 ÖLFREI, VIBRATIONSARM UND WARTUNGSARM
 Drehzahl 50.000/min
 Leistung 0,15 kW
 Spannzone 3 mm
 Luftverbrauch 3,7 l/sec

AKTION € 248,-

RED ROOSTER BANDSCHLEIFER



RRG-3621
 Schleifband 20 x 520
 Drehzahl 18.000/min
 Leistung 0,34 kW
 Luftverbrauch 8,7 l/sec
 Gewicht 1,4 kg

AKTION € 240,-

SCHLEIFBÄNDER FÜR DIE RRG-3621

| Bestellnr. | Abmessungen | Körnung | Preis |
|------------|-------------|---------|--------|
| SSB62060 | 20 x 520 mm | 60 | € 1,79 |
| SSB62080 | 20 x 520 mm | 80 | € 1,79 |
| SSB620100 | 20 x 520 mm | 100 | € 1,79 |
| SSB620120 | 20 x 520 mm | 120 | € 1,79 |
| SSB620150 | 20 x 520 mm | 150 | € 1,79 |



RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER



RRG-2144
 Schleifscheibe 115 x (0,8 - 7) x 22,2
 Drehzahl 12.000/min
 Leistung 1,04 kW
 Spindel M14 x 2
 Luftverbrauch 17,4 l/sec
 Gewicht 1,9 kg

AKTION € 210,-



RRG-2155
 Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22,2
 Drehzahl 12.000/min
 Leistung 1,04 kW
 Spindel M14 x 2
 Luftverbrauch 17,4 l/sec
 Gewicht 1,9 kg

AKTION € 283,-



RRI-G70
 Schleifscheibe 180 x (1,6 - 8) x 22,2
 Drehzahl 8.500/min
 Leistung 2,0 kW
 Spindel M14 x 2
 Luftverbrauch 33 l/sec
 Gewicht 4,1 kg

€ 1380,-

YOKOTA WINKELSCHLEIFER



G-50EF
 Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22,2
 Drehzahl 12.000/min
 Leistung 0,6 kW
 Spindel 7/16"
 Luftverbrauch 10,8 l/sec
 Gewicht 1,5 kg

AKTION € 435,-

TOKU WINKELSCHLEIFER



TAG-45MLH
 Schleifscheibe 115 x (0,8 - 7) x 22,2
 Drehzahl 13.000/min
 Leistung 0,67 kW
 Spindel M14 x 2
 Luftverbrauch 10,8 l/sec
 Gewicht 1,8 kg

€ 372,-



TAG-50MLH
 Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22,2
 Drehzahl 12.000 rpm
 Leistung 0,67 kW
 Spindel M14 x 2
 Luftverbrauch 10,8 l/sec
 Gewicht 1,8 kg

€ 372,-



TOKU WINKELSCHLEIFER



MG-7236B
 Drehzahl 20.000/min
 Leistung 0,20 kW
 Spannzone 6 mm
 Luftverbrauch 5 l/sec

AKTION € 149,-

RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER



RRG-2090
 Drehzahl 20.000/min
 Leistung 0,23 kW
 Spannzone 6 mm
 Luftverbrauch 4 l/sec

AKTION € 86,-



RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER



RRI-G50
 Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22,2
 Drehzahl 12.000/min
 Leistung 1,25 kW
 Spindel M14 x 2
 Luftverbrauch 22 l/sec
 Gewicht 1,8 kg

AKTION € 692,-



RED ROOSTER MEISSELHÄMMER

Die RRH-4309K und RRH-4312K sind starke und kompakte Hammer mit hohem Wirkungsgrad. Die Hammer sind vibrationsreduziert und verfügen über einen Schnellwechselhalter und einen isolierten Handgriff, um die Ermüdung des Benutzers zu reduzieren. Die Vielseitigkeit der Hämmer machen sie für den professionellen Einsatz in verschiedenen Bereichen geeignet.

Merkmale:

- Ergonomisches Design
- Schnellwechselhalter
- Kompakt und leicht
- Luftaustritt durch Handgriff



RRH-4309K

Einsteckbuchse $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
 Kolben-Ø 19 mm
 Hub 67 mm
 Schläge 3.200/min
 Energie 9,0 J/Schlag
 Luftverbrauch 7,1 l/sec
 Schlauch-Ø 10 mm
 Gewicht 1,7 kg

AKTION
€ 125,-

RRH-4312K

Einsteckbuchse $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
 Kolben-Ø 19 mm
 Hub 89 mm
 Schläge 2.100/min
 Energie 12,0 J/Schlag
 Luftverbrauch 7,1 l/sec
 Schlauch-Ø 10 mm
 Gewicht 1,8 kg

AKTION
€ 125,-



TOKU MEISSELHÄMMER

AA-OBR(H)

Einsteckbuchse $\varnothing 12,7 \times \varnothing 15 \times 53$
 Kolben-Ø 20 mm
 Hub 50 mm
 Schläge 3.600/min
 Energie 7,5 J/Schlag
 Luftverbrauch 5,8 l/sec
 Schlauch-Ø 6,5 mm
 Gewicht 2,6 kg



AKTION
€ 367,-

AA-1.3BR(H)19x50

Einsteckbuchse $\varnothing 19 \times 50$
 Kolben-Ø 24 mm
 Hub 58 mm
 Schläge 2.800/min
 Energie 12,7 J/Schlag
 Luftverbrauch 7,5 l/sec
 Schlauch-Ø 10 mm
 Gewicht 4,5 kg



AKTION
€ 445,-

THA-3BRH19x50

Einsteckbuchse $\varnothing 19 \times 50$
 Kolben-Ø 28,5 mm
 Hub 64 mm
 Schläge 2.300/min
 Energie 19,9 J/Schlag
 Luftverbrauch 15 l/sec
 Schlauch-Ø 13 mm
 Gewicht 7,2 kg



AKTION
€ 486,-

TOKU BOHRHÄMMER



TH-5S

Einsteckbuchse 19 x 14,8 x 89
 Kolben-Ø 38 mm
 Hub 31 mm
 Schläge 3.400/min
 Energie 17 J/Schlag
 Luftverbrauch 14 l/sec
 Schlauch-Ø 13 mm
 Gewicht 5,8 kg

AKTION
€ 715,-

TOKU MEISSELHÄMMER



TCD-20

Einsteckbuchse 22 x 82
 Kolben-Ø 43 mm
 Hub 60 mm
 Schläge 2.000/min
 Energie 42,4 J/Schlag
 Luftverbrauch 18 l/sec
 Schlauch-Ø 13 mm
 Gewicht 11,4 kg

AKTION
€ 699,-



RED ROOSTER KETTENSÄGE

RRI-8560

Maximale
 Sägenkapazität Holz 340 mm
 Sägeblattlänge 14"
 Drehzahl 18.000/min
 Leistung 1,5 kW
 Luftverbrauch 50 l/sec
 Gewicht 7,6 kg

€ 2042,-



RED ROOSTER ROHRSTICHSÄGE

RRI-8460

Schnittstärke Metall 45 - 530 mm
 Schläge 300/min
 Luftverbrauch 20 l/sec
 Hub 65 mm
 Gewicht 8 kg

€ 1586,-

Verwenden Sie stets Rohrspanner und Kette zur Fixierung des Werkzeugs
 Rohrspanner 6" Bestellnummer 8460-200-00
 Rohrspanner 12" Bestellnummer 8460-201-00
 Rohrspanner 20" Bestellnummer 8460-205-00



RED ROOSTER NADELENTROSTER

RR-2110NS

19 NADELN, Ø 3mm

Hub 33 mm
 Schläge 3.000/min
 Luftverbrauch 6,6 l/sec
 Gewicht 2,5 kg



€ 182,-

RRI-4006

19 NADELN, Ø 3mm

Hub 34 mm
 Schläge 3.000/min
 Luftverbrauch 2,6 l/sec
 Gewicht 2,6 kg



AKTION
€ 245,-

TOKU NADELENTROSTER

TFC-N200

12 NADELN, Ø 3mm

Hub 10 mm
 Schläge 12.000/min
 Luftverbrauch 4,1 l/sec
 Gewicht 1,12 kg



AKTION
€ 195,-

RED ROOSTER 1L ATLUB ÖL

ATLUB ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. ATLUB ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden, um folgende Eigenschaften zu erreichen:

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Verhinderung von Absetzungen in Druckluftsystemen
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Kein Angriff von Gummi- und/oder Kunststoffmaschinenteilen.

ATLUB ermöglicht es, die Arbeit sogar bei einer Temperatur von -25 C auszuführen.



AKTION
€ 8,50

TOKU ASPHALTHÄMMER




TPB-40SV

Einsteckbuchse 25 x 108
 Kolben-Ø 44 mm
 Hub 146 mm
 Schläge 1.400/min
 Schlagkraft 110 J/Schlag
 Luftverbrauch 26 l/sec
 Schlauch-Ø 19 mm
 Gewicht 19,5 kg

AKTION
€ 1150,-

SMC LUFTAUFBEREITUNG

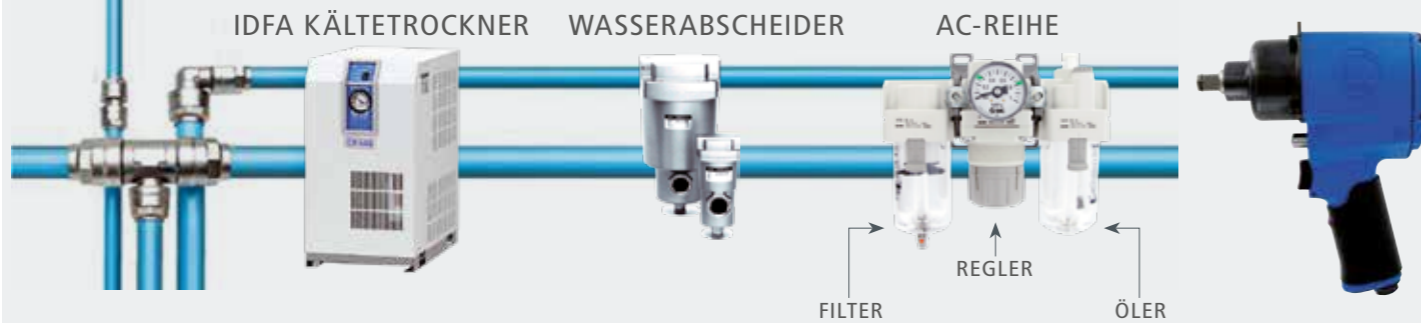

80-90% DER REPARATUREN DER DRUCKLUFTWERKZEUGE UND -HEBEZÜGE WIRD DURCH SCHLECHTE LUFTQUALITÄT VERURSACHT
 Unzureichende Qualität der Druckluft kann zu kostspieligen Produktionsstörungen führen, verteuert die Wartung und beschleunigt den notgedrungenen Kauf neuer Maschinen. Für optimalen Betriebsdruck der Werkzeuge sollte der Luftdruck richtig eingestellt sein, die Luft sauber und trocken (ISO 8573-1:2010) und Ihr System ausgestattet sein mit einem Öl. Diese kleine Investition zahlt sich schnell aus.

Schlechte Druckluftqualität entsteht durch:

- Fehlen der benötigten Wartungseinheiten
- Falsche Installation der Wartungseinheiten
- Zu dünne Leitungen

Kältetrockner

Die SMC Kältetrockner Serie IDFA entfernt Feuchtigkeit aus Ihrem Druckluftsystem und verlängert die Lebensdauer aller Ihrer Druckluftmaschinen.

Wasserabscheider

Durch die Installation eines Wasserabscheiders (Reihe AMG) wird auf einfachste Weise zu 99% das Wasser aus der Druckluft abgeschieden. Die Wasserabscheider sind leicht und kompakt. Anschlussgröße 1/8" bis 2", also auch sehr gut geeignet für Kompressoren (1-75 kW). Standard mit automatischem Ablass für Dauereinsatz.

Filter

Die SMC Filter haben einen sehr großen Luftdurchlass und sorgen für sehr genaue Filterung. Für eine sichere, hohe und gleichmäßige Luftqualität durch Abscheiden von Feuchtigkeit mittels einer zentrifugalen Wirkung und Herausfilterung von Staubteilen.

Regler

Die Regler halten einen voreingestellten Druck in einem Druckluftsystem innerhalb enger Grenzen konstant.

Öler

Zur gleichmäßigen Schmierung der Maschinenkomponenten. Sie haben eine einfache Einstellung. Schon bei kleiner Luftabnahme erfolgt Ölvernebelung.

Modular-Kombination

Die Wartungseinheiten bestehen aus AF (Filter)/AR (Regler)/AL (Öler), oder AW (Filter/Regler) und AL (Öler).

Tragbare Wartungseinheit

Nutzen Sie unsere mobilen Lösungen, mit denen das Leben Ihrer Druckluftwerkzeuge erheblich verlängert wird. Mit einer Wartungseinheit wird die Luft gefiltert, geölt und der Luftdruck eingestellt. Dadurch wird verhindert, dass Wasser und Schmutz in den Luftmotor kommen und behalten die Werkzeuge ihre Kapazität.

Für optimale Anpassung berücksichtigen Sie die Voraussetzungen:

- Dynamischer Betriebsdruck (bei laufenden Maschinen) von 6,3 Bar
- Maximale Schlauchlänge von 8 m nach dem Öl

Die Kits sind mit Klauenkupplungen und Edelstahlgehäuse ausgestattet.



KIT-AC40F04E

| | |
|----------------|-----------------|
| Anschluss | 1/2" |
| Max. Luftdruck | 1 MPa |
| NI/min | 2.200 |
| Betriebsdruck | 0,05 - 0,85 MPa |
| Filter | 5 µm |

€ 150,-

IDFA4E-23 Kältetrockner

| | |
|---------------------|------------|
| Eingangsdruck | 0,15-1 MPa |
| Eingangstemperatur | 5-50° C |
| Umgebungstemperatur | 2 -40° C |
| Leistungsaufnahme | 180 W |
| Kapazität | 24 m³/uur |
| Kältemittel | R134a |
| Gewicht | 22 kg |

Spannungsversorgung
1 Phase 230V AC50Hz/60Hz

€ 945,-

AC30A-F03E-B Kombination von AW Filter/Regler Kombination, AL (Öler) und Manometer

| | |
|---------------|---------------|
| Anschluss | 3/8" |
| Durchfluss | 1.500 NI/min |
| Filter | 5 µm |
| Betriebsdruck | 0,05-0,85 MPa |
| Behälter | Polykarbonat |

AKTION
€ 65,-

AMG250C-F03D Wasserabscheider

| | |
|--------------|------------|
| Durchfluss | 700 NI/min |
| Anschluss RC | 3/8" |
| Gewicht | 0,55 kg |

AKTION
€ 105,-

AL30-F03-A Öl

| | |
|------------|--------------|
| Anschluss | 3/8" |
| Durchfluss | 4.500 NI/min |
| Nebelt ab | 30 NI/min |
| Behälter | Polykarbonat |

AKTION
€ 26,-

YOKOTA IMPULSSCHRAUBER

YLTX70E

MIT ABSCHALTUNG

| | |
|------------------|------------|
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraub-Ø | 6 - 8 mm |
| Drehzahl | 6.800/min |
| Drehmoment | 15 - 32 Nm |
| Luftverbrauch | 8,8 l/sec |
| Gewicht | 1,01 kg |

€ 1847,-


YLTX80E

MIT ABSCHALTUNG

| | |
|------------------|------------|
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraub-Ø | 8 mm |
| Drehzahl | 6.800/min |
| Drehmoment | 30 - 55 Nm |
| Luftverbrauch | 9,2 l/sec |
| Gewicht | 1,12 kg |

€ 1943,-

RED ROOSTER SPIRALSCHLÄUCHE AUS POLYURETHAN

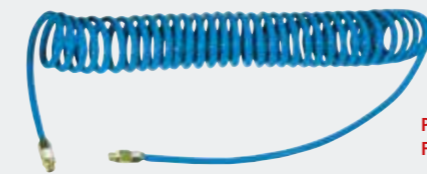

PU-SCHLAUCH + FEDERZUG =
FEDERLEICHTES WERKZEUG

PT-02510SJ

| | |
|------------------|--------|
| Arbeitslänge | 2 m |
| Gesamtlänge | 2,5 m |
| Innendurchm. | 6,5 mm |
| Außendurchm. | 9,5 mm |
| Gewindeanschluss | 1/4" |

€ 22,16

PT-03525SJ

| | |
|------------------|-------|
| Arbeitslänge | 4 m |
| Gesamtlänge | 5 m |
| Innendurchm. | 8 mm |
| Außendurchm. | 12 mm |
| Gewindeanschluss | 1/4" |

AKTION
€ 26,-

PT-03550SJ

| | |
|------------------|-------|
| Arbeitslänge | 9 m |
| Gesamtlänge | 10 m |
| Innendurchm. | 8 mm |
| Außendurchm. | 12 mm |
| Gewindeanschluss | 1/4" |

€ 55,23

RED ROOSTER KOMPAKTHEBEZEUG

TMM-140AE

DIESER RED ROOSTER DRUCKLUFTHEBEZEUG EIGNET SICH BESONDERS GUT FÜR "MATERIAL HANDLING"

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast | 12,5 m/min |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast | 20,1 m/min |
| Hubgeschwindigkeit ohne Vollast | 20,2 m/min |
| Senkgeschwindigkeit ohne Vollast | 17,0 m/min |
| Luftanschluss | PT 3/8" |
| Luftverbrauch bei vollast | 10,5 l/sec |
| Schlauchdurchmesse | 13 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Max. Hubhöhe | 2 mtr. |

Merkmale:

- Hängetaster direkt am Unterhaken
- Optimale Ladungssteuerung, sehr genaue Positionierung
- Steuerung mit einer Hand
- Variable Geschwindigkeitsregelung
- Sanftes Anlaufen und Stoppen, keine Stoßbewegungen

€ 1737,-

RED ROOSTER KRAFTSCHNEIDER

RRI-8004*

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Schneidleistung Kupfer | 2,6 mm ¹⁾ |
| Schneidleistung Stahl | 2 mm ¹⁾ |
| Schneidleistung Kunststoff | 7 mm ¹⁾ |
| Nutzbare Kraft in Messermitte | 140 kg |




€ 257,-

¹⁾ Nur für rundes Material

²⁾ Kraftschneider werden ohne Messer geliefert

MESSER FÜR DIE RRI-8004 S-5

| | |
|--------|--------|
| Kupfer | 2,6 mm |
| Stahl | 2 mm |



€ 79,52

YOKOTA E-M-SERIE ELEKTRISCHE SYSTEMIMPULSSCHRAUBER

Yokota Impulsschrauber werden von der Industrie weltweit in der Verschraubungstechnik eingesetzt. Die Schrauber haben einen niedrigen Geräuschpegel, geringere Vibration, ein günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis und - besonders wichtig - sie haben kein Reaktionsmoment.

Merkmale:

- Sehr gutes Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Hohe Schraubgeschwindigkeit
- Akustisches und LED-Signal über den Status
- Elektrischer (bürstenloser) Servo-Antrieb, Drehzahl frei einstellbar in der Steuerung
- Hybride Technologie
- 100%-ige Sicherheit für Fehlverschraubungen sowie Doppelverschraubung, Schrägverschraubung, usw.
- 100%-ige fehlerlose und nachvollziehbare Produktion

E-M500

| | |
|---------------|-----------------|
| Antrieb | 3/8" 4K |
| Schraub-Ø | M5 - M6 |
| Drehzahl | 300 - 4.800/min |
| Drehmoment | 3 - 10 Nm |
| Gewicht | 2,10 KG |
| Geräuschpegel | 75 d(B)A |

E-M700

| | |
|---------------|-------------|
| Antrieb | 3/8" 4K |
| Schraub-Ø | M6 - M8 |
| Drehzahl | 300 - 4.800 |
| Drehmoment | 7,5 - 35 Nm |
| Gewicht | 2,18 KG |
| Geräuschpegel | 75 d(B)A |

E-M900

| | |
|---------------|-------------|
| Antrieb | 3/8" 4K |
| Schraub-Ø | M8 - M10 |
| Drehzahl | 300 - 4.800 |
| Drehmoment | 30 - 60 Nm |
| Gewicht | 2,25 KG |
| Geräuschpegel | 78 d(B)A |

E-M1100

| | |
|---------------|-------------|
| Antrieb | 1/2" 4K |
| Schraub-Ø | M10 - M12 |
| Drehzahl | 300 - 4.800 |
| Drehmoment | 50 - 90 Nm |
| Gewicht | 2,52 KG |
| Geräuschpegel | 80 d(B)A |



RED ROOSTER AKKUDREHSCHRAUBER



GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN MIT HOHER DREHMOMENT-GENAUIGKEIT



- Merkmale:**
- Bürstenloser Motor
 - 18 Volt Lithium-Ion Batterie
 - LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - AKKUSPANNUNG NIEDRIG
 - Einstellbares Drehmoment
 - Drehzahl 250 zu 1550/min

RED ROOSTER AKKUABSCHALTIMPULSHRAUBER



FLEXIBEL, SCHNELL, PRÄZISE UND KEINE REAKTIONSKRÄFTE



- Merkmale:**
- Bürstenloser Motor
 - 18 Volt Lithium-Ion Akku (wahlweise mit 2,0 Ah oder 4,0 Ah Kapazität)
 - LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - AKKUSPANNUNG NIEDRIG
 - Einstellbares Drehmoment
 - Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)

RED ROOSTER AKKUSCHLAGSCHRAUBER



AKKUSCHLAGSCHRAUBER MIT EINSTELBAREM DREHMOMENT (50 STUFEN)



- Merkmale:**
- Bürstenloser Motor
 - 20 Volt Lithium-Ion Batterie
 - Dynapact-Schlagwerk
 - LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - AKKUSPANNUNG NIEDRIG
 - 2-Stufen-Abzug
 - Kompakt und Leicht

RED ROOSTER AKKUDREHSCHRAUBER



AKKUWINKELSCHRAUBER MIT AUTOMATISCHER ABSCHALTUNG



- Merkmale:**
- Bürstenloser Motor
 - 18 Volt Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,0 Ah oder 4,0 Ah Kapazität)
 - LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - AKKUSPANNUNG NIEDRIG
 - Einstellbares Drehmoment
 - Kompakt und Leicht

RRI-BS3-SET

Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M4
Drehzahl 500 - 1.550/min
Drehmoment 0,8 - 3 Nm
Gewicht 0,95 kg*

AKTION
€ 788,-

RRI-BS6-SET

Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M5
Drehzahl 300 - 900/min
Drehmoment 1 - 6 Nm
Gewicht 0,95 kg*

AKTION
€ 788,-

RRI-BS9-SET

Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M5
Drehzahl 300 - 700/min
Drehmoment 1,5 - 9 Nm
Gewicht 0,95 kg*

AKTION
€ 788,-

RRI-BS12-SET

Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M4 - M6
Drehzahl 250 - 550/min
Drehmoment 2 - 12 Nm
Gewicht 0,95 kg*

AKTION
€ 788,-

* Gewicht ohne Akku

AKTION: Die Lieferung ist inklusive 2 Akkus (2 Ah) und Ladegerät (siehe unten). Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts.

RRI-BIM15T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 4.500/min
Drehmoment 8 - 15 Nm
Gewicht 1,16 kg*

€ 1934,-

RRI-BIM25AT

Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
Drehzahl 4.500/min
Drehmoment 14 - 23 Nm
Gewicht 1,18 kg*

€ 1979,-

RRI-BIM35T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 mm
Drehzahl 3.500/min
Drehmoment 22 - 35 Nm
Gewicht 1,36 kg*

€ 2071,-

RRI-BIM15AT

Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 4.500/min
Drehmoment 7 - 15 Nm
Gewicht 1,16 kg*

€ 1934,-

RRI-BIM25T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
Drehzahl 4.500/min
Drehmoment 5 - 25 Nm
Gewicht 1,18 kg*

€ 1979,-

RRI-BIM45T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 - 10 mm
Drehzahl 3.500/min
Drehmoment 32 - 45 Nm
Gewicht 1,42 kg*

€ 2176,-

* Gewicht ohne Akku

Die Lieferung ist exklusive 2 Akkus (2 Ah) und Ladegerät (siehe unten). Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts.

RRI-BI32T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 2.400/min
Drehmoment 6 - 32 Nm
Gewicht 1,0 kg*

€ 634,-

RRI-BI55T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 mm
Drehzahl 2.400/min
Drehmoment 15 - 55 Nm
Gewicht 1,1 kg*

€ 669,-

RRI-BI100T

Antrieb 1/2" 4K
Schraub-Ø 8 - 10 mm
Drehzahl 2.400/min
Drehmoment 25 - 100 Nm
Gewicht 1,1 kg*

€ 716,-

RRI-BI120T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 - 12 mm
Drehzahl 2.400/min
Drehmoment 30 - 120 Nm
Gewicht 1,3 kg*

€ 716,-

* Gewicht ohne Akku

Die Lieferung ist exklusive Akkus (2 Ah) und Ladegerät (siehe unten). Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts.

RRI-BA10S3

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 4 - 5 mm
Drehzahl 400 - 1.000/min
Drehmoment 3 - 12 Nm
Gewicht 1,5 kg*

€ 1234,-

RRI-BA16S3

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 5 - 6 mm
Drehzahl 300 - 600/min
Drehmoment 5 - 18 Nm
Gewicht 1,5 kg*

€ 1234,-

RRI-BA30S3

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
Drehzahl 250 - 450/min
Drehmoment 8 - 30 Nm
Gewicht 1,5 kg*

€ 1475,-

RRI-BA35S3

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
Drehzahl 200 - 350/min
Drehmoment 10 - 35 Nm
Gewicht 1,6 kg*

€ 1549,-

RRI-BA50S3

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 - 10 mm
Drehzahl 200/min
Drehmoment 10 - 50 Nm
Gewicht 2 kg*

€ 1549,-

RRI-BA70S3

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 - 12 mm
Drehzahl 170/min
Drehmoment 20 - 70 Nm
Gewicht 2,5 kg*

€ 1958,-

* Gewicht ohne Akku

Die Lieferung ist exklusive 2 Akkus (2 Ah) und Ladegerät (siehe Seite 14). Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts.

LI-ION-AKKUS



Li-Ion-Akku 2 Ah.
Bestellnummer BB180C-320 € 121,80

Li-Ion-Akku 4 Ah.
Bestellnummer BB180C-340 € 200,55

LADEGERÄT



Bestellnummer: B84192B € 71,30

PROGRAMMIERER



Bestellnummer: B74SC180B € 383,-

LADEGERÄT



Bestellnummer: 31084-200E € 98,28

LI-ION-AKKU



Bestellnummer: BB200E-320 € 109,98

MASSGESCHNEIDERT

Auch von RED ROOSTER: Akkudrehschrauber, kundenspezifisch nach Ihren Wünschen. Anfragen zu Ihren Spezifikationen erhalten wir gern auf unserem Formular.



TOKU SCHLAGSCHRAUBER MI-590TR MIT VOREINGESTELTEM DREHMOMENT

Dieser Toku Schlagschrauber ist entwickelt worden für die Reifendienste und schaltet ab bei einem voreingestellten Drehmoment

(Einstellbereich 450 - 700 Nm). Dies verhindert, dass die Radmuttern zu fest angezogen werden. Der Schrauber ist genauso leistungsstark im Lösebereich wie ein herkömmlicher Schlagschrauber, jedoch drehmomentkontrolliert während des Anziehens.

MI-590TR

| | |
|--------------------|------------|
| Antriebsvierkant | 1" |
| Schraubdurchmesser | 36 mm |
| Schlagwerkssystem | Dynapact |
| Drehzahl | 3.800/min |
| Drehmoment | 1.850 Nm |
| Luftverbrauch | 11,6 l/sec |
| Gewicht | 10,9 kg |

FÜR MEHR SICHERHEIT AUF DER STRASSE



AKTION
€ 690,-
SOLANG DER
VORRAT REICHT

TAIRI TOOLS

Maschinen- und Handels KG

Paschinggasse 8/4/B1

1170 Wien, Austria

Telefon: +43 (0) 664 851 8800

Telefax: +43 (0) 1 957 0276

www.tairi-tools.at, e-mail: info@tairi-tools.at