

QX AKKU EC WINKELSCHRAUBER



Präzisions EC Akku Winkelschrauber


Geschlossener Regelkreislauf mit Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sorgt für eine exzellente Genauigkeit und Nachverfolgbarkeit (Traceability).

- 8 programmierte Schraubkonfigurationen eröffnen Ihnen die Möglichkeit viele Anwendungen mit nur einem Werkzeug zu erledigen
- Geschlossener Regelkreislauf
- Nachverfolgbarkeit
- Einschraubüberwachung
- Geschwindigkeitskontrolle
- Datenarchivierung
- Langsames Anfahren
- Schraubstellenzählung
- Zykluszahl
- 2-stufiger Anzug

1. LED-Multi Color-Schraubstatusanzeige und akustischer Alarm
2. Drehmoment / Drehwinkelanzeige
3. Escapetaste
4. Bestätigungstaste
5. Fehlercodeanzeige
6. Navigationstaste



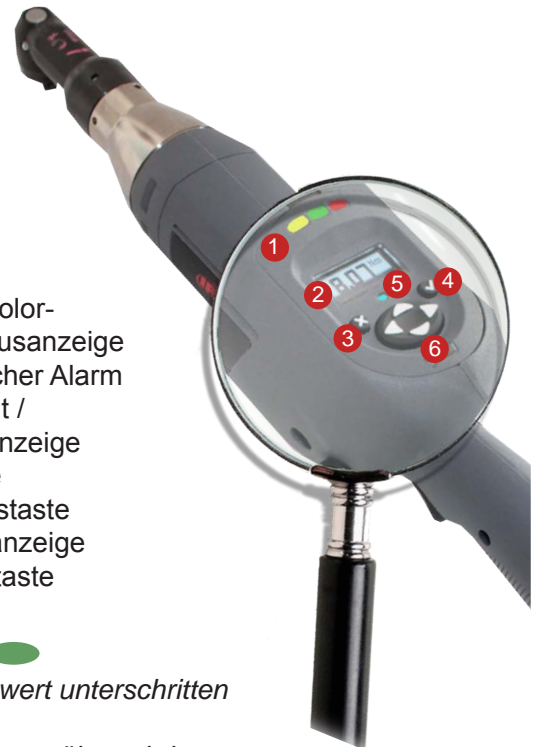

































Gelb = Grenzwert unterschritten
Grün = ok
Rot = Grenzwert überschritten



Ein anlagenweites Netzwerk für anlagenweite Produktivität

Echtzeitüberwachung



	 Nm	 U/min	 kg	 Zoll	 mm	
QX Akku EC Winkelschrauber IQV²⁰						
QXX2AT05PQ4	1,0 - 5,0	1.213	1,14	1/4 	552	Wireless-Option
QXX2AT10PS6	2,0 - 10,0	936	1,18	3/8 	525	Wireless-Option
QXX2AT15PS6	3,0 - 15,0	600	1,18	3/8 	525	Wireless-Option
QXX2AT18PQ4	3,6 - 18,0	500	1,27	1/4 	542	Wireless-Option
QXX2AT18PS6	3,6 - 18,0	500	1,27	3/8 	542	Wireless-Option
QXX2AT27PS6	5,4 - 27,0	330	1,68	3/8 	552	Wireless-Option
QXC2AT05PQ4	1,0 - 5,0	1.213	1,14	1/4 	552	USB-Kabel
QXC2AT10PS6	2,0 - 10,0	936	1,18	3/8 	525	USB-Kabel
QXC2AT15PS6	3,0 - 15,0	600	1,18	3/8 	525	USB-Kabel
QXC2AT18PQ4	3,6 - 18,0	500	1,27	1/4 	542	USB-Kabel
QXC2AT18PS6	3,6 - 18,0	500	1,27	3/8 	542	USB-Kabel
QX2AT27PS6	5,4 - 27,0	330	1,68	3/8 	552	USB-Kabel
QX Akku EC Winkelschrauber IQV⁴⁰						
QXX5AT20PS06	4,0 - 20,0	1.045	2,04	3/8 	577,7	Wireless-Option
QXX5AT30PS06	6,0 - 30,0	775	2,18	3/8 	581,8	Wireless-Option
QXX5AT30PS08	6,0 - 30,0	775	2,18	1/2 	581,8	Wireless-Option
QXX5AT35PS06	7,0 - 35,0	640	2,18	3/8 	581,8	Wireless-Option
QXX5AT35PS08	7,0 - 35,0	640	2,18	1/2 	581,8	Wireless-Option
QXX5AT40PS08	8,0 - 40,0	545	2,27	1/2 	586,1	Wireless-Option
QXX5AT60PS08	12,0 - 60,0	375	2,27	1/2 	586,1	Wireless-Option
QXX5AT80PS08	12,0 - 80,0	375	2,27	1/2 	586,1	USB-Kabel
QXC5AT20PS06	4,0 - 20,0	1.045	2,04	3/8 	577,7	USB-Kabel
QXC5AT30PS06	6,0 - 30,0	775	2,18	3/8 	581,8	USB-Kabel
QXC5AT30PS08	6,0 - 30,0	775	2,18	1/2 	581,8	USB-Kabel
QXC5AT35PS06	7,0 - 35,0	640	2,18	3/8 	581,8	USB-Kabel
QXC5AT35PS08	7,0 - 35,0	640	2,18	1/2 	581,8	USB-Kabel
QXC5AT40PS08	8,0 - 40,0	545	2,27	1/2 	586,1	USB-Kabel
QXC5AT60PS08	12,0 - 60,0	375	2,27	1/2 	586,1	USB-Kabel
QXC5AT80PS08	12,0 - 80,0	375	2,27	1/2 	586,1	USB-Kabel


QX-Serie Prozess-Kommunikationsmodell (PCM)

Hauptstromversorgung	84737-A499-PCM-5V (im Lieferumfang) 100-240 V AC Eingang - 5 V DC Ausgang
Werkzeugverbindungen	10 Drahtlose Werkzeugverbindungen
Software	ICS Connect-Software
Kommunikation	Ethernet zu ICS
Feldbus-Optionen	Ethernet/IP, DeviceNet, Interbus-S, Profibus, Mod-bus-TCP Profinet
Protokolle	Open Protocol, Ethernet EOr, Serial EOR
Drucker/Geräte	Seriell RS232, Strichcode, Etikettendruck
I/O	8 Eingänge/8 Ausgänge, mit über ICS Software zuweisbarem Verhalten, Betrieb bei 24 V DC
I/O Stromversorgung	84737-A499-PCM-5V (im Lieferumfang) 100-240 V AC Eingang - 24 V DC Ausgang
Anzeigen	Einschalten, Systembereitschaft, Wireless-Aktivität, Ethernet- Aktivität





**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**

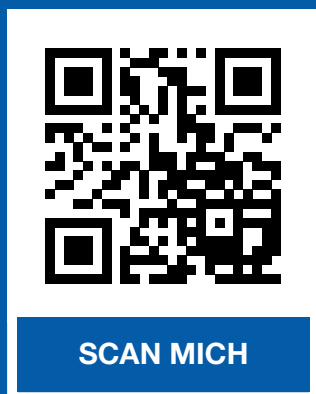

**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**