

Diese Red Rooster Drehschrauber mit Abschaltkupplung haben einen großen Drehmomentbereich. Die Abschaltkupplung dieser Drehschrauber ist so konzipiert, dass sie niedrige Reaktionskräfte mit einer hohen Wiederholgenauigkeit kombiniert. Dieser Druckluftabschaltdrehschrauber ist entwickelt für die Montageindustrie.

**Merkmale:**

- Gehäuse aus Komposit
- Links- und rechtsdrehend
- Lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass unten
- Großer Drehmomentbereich
- Pistolenausführung mit Luftzufuhr oben möglich
- Ergonomischer Handgriff
- Einfach einzustellen
- Aufhänger bei Lieferung inklusive
- Seitengriff lieferbar für die Baugröße 2 und 3

| Typ         | Marke | Antrieb | Schraub-Ø mm | Drehzahl min <sup>-1</sup> | Drehmoment Nm* | Luftverbrauch l/sec | Gewicht kg | Anschlussgewinde | Schlauch Ø mm | Vibration m/s <sup>2</sup> | Geräuschpegel dB(A) |
|-------------|-------|---------|--------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| RRI-SP10502 | RRI   | 1/4" 6K | 4            | 550                        | 1,0 - 2,5      | 8                   | 0,77       | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 68                  |
| RRI-SP11602 | RRI   | 1/4" 6K | 4            | 1.600                      | 0,4 - 1,8      | 8                   | 0,77       | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 68                  |
| RRI-SP10902 | RRI   | 1/4" 6K | 4            | 900                        | 0,4 - 2,2      | 8                   | 0,77       | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 68                  |
| RRI-SP21704 | RRI   | 1/4" 6K | 4            | 1.700                      | 1 - 3,5        | 10                  | 0,98       | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 72                  |
| RRI-SP21104 | RRI   | 1/4" 6K | 4            | 1.100                      | 1,5 - 4        | 10                  | 0,98       | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 72                  |
| RRI-SP20705 | RRI   | 1/4" 6K | 4            | 700                        | 1,5 - 4,5      | 10                  | 0,98       | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 72                  |
| RRI-SP31706 | RRI   | 1/4" 6K | 5            | 1.700                      | 3,5 - 5,2      | 12                  | 1,1        | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 72                  |
| RRI-SP31108 | RRI   | 1/4" 6K | 5            | 1.100                      | 3,5 - 6,3      | 12                  | 1,1        | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 72                  |
| RRI-SP30710 | RRI   | 1/4" 6K | 6            | 700                        | 3,5 - 8,2      | 12                  | 1,1        | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 72                  |
| RRI-SP30511 | RRI   | 1/4" 6K | 6            | 550                        | 3,5 - 10       | 12                  | 1,1        | 1/4"             | 6,5           | <2,5                       | 72                  |

\* Die angegebenen Drehmomentwerte gelten für harte Schraubfälle. Bei weichen Schraubfällen kann das Drehmoment niedriger sein.

| ABMESSUNGEN | Typ         | A mm | B mm | C mm | Ø D mm | Baugröße |
|-------------|-------------|------|------|------|--------|----------|
|             | RRI-SP10502 | 198  | 16   | 157  | 31     | 1        |
| RRI-SP11602 | 198         | 16   | 157  | 31   | 1      |          |
| RRI-SP10902 | 198         | 16   | 157  | 31   | 1      |          |
| RRI-SP21704 | 209         | 18   | 157  | 34,5 | 2      |          |
| RRI-SP21104 | 209         | 18   | 157  | 34,5 | 2      |          |
| RRI-SP20705 | 209         | 18   | 157  | 34,5 | 2      |          |
| RRI-SP31706 | 238         | 18   | 156  | 34,5 | 3      |          |
| RRI-SP31108 | 238         | 18   | 157  | 34,5 | 3      |          |
| RRI-SP30710 | 238         | 18   | 157  | 34,5 | 3      |          |
| RRI-SP30511 | 238         | 18   | 157  | 34,5 | 3      |          |

**ZUBEHÖR****Seitengriff für die Baugröße 2 & 3 \***

Bestellnummer: 766-027

\* Bei Lieferung inklusive von Baugröße 3

**Einstellschlüssel \***

Bestellnummer: 00-4507

\* Bei Lieferung inklusive

**Schrauberköcher**

Bestellnummer:

61022-TH001

# ABSCHALTDREHSCHRAUBER

## Gerade Ausführung

**Merkmale:**

- Modell mit Softgrip
- Links- und rechtsdrehend
- Ergonomischer Handgriff und niedriger Geräuschpegel
- Großer Drehmomentbereich
- Einfach einzustellen
- Luftabfuhr, geräuschgedämpft
- Einschließlich Aufhänger bei Lieferung
- Seitengriff lieferbar für die Baugröße 2 und 3



Drehschrauber mit Abschaltkupplung/Druckstart



Drehschrauber mit Abschaltkupplung/Hebelstart


### Drehschrauber mit Abschaltkupplung/Druckstart

| Typ         | Marke | Antrieb | Schraub-<br>Ø<br>mm | Drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | Drehmoment<br>Nm* | Luft-<br>verbrauch<br>l/sec | Gewicht<br>kg | Anschluss-<br>gewinde | Schlauch<br>Ø<br>mm | Vibration<br>m/s <sup>2</sup> | Geräusch-<br>pegel<br>dB(A) |
|-------------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RRI-SD11602 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.600                         | 0,4 - 1,8         | 8                           | 0,54          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 68                          |
| RRI-SD10902 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 900                           | 0,4 - 2,2         | 8                           | 0,54          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 68                          |
| RRI-SD21704 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.700                         | 1 - 3,5           | 10                          | 0,77          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SD21104 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.100                         | 1,5 - 4           | 10                          | 0,77          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SD20705 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 700                           | 1,5 - 4,5         | 10                          | 0,77          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SD31706 | RRI   | 1/4" 6K | 5                   | 1.700                         | 3,5 - 5,2         | 12                          | 0,89          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SD31108 | RRI   | 1/4" 6K | 5                   | 1.100                         | 3,5 - 6,3         | 12                          | 0,89          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SD30710 | RRI   | 1/4" 6K | 6                   | 700                           | 3,5 - 8,2         | 12                          | 0,89          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SD30511 | RRI   | 1/4" 6K | 6                   | 550                           | 3,5 - 10          | 12                          | 0,89          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |

### Drehschrauber mit Abschaltkupplung/Hebelstart

| Typ         | Marke | Antrieb | Schraub-<br>Ø<br>mm | Drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | Drehmoment<br>Nm* | Luft-<br>verbrauch<br>l/sec | Gewicht<br>kg | Anschluss-<br>gewinde | Schlauch<br>Ø<br>mm | Vibration<br>m/s <sup>2</sup> | Geräusch-<br>pegel<br>dB(A) |
|-------------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RRI-SL11602 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.600                         | 0,4 - 1,8         | 8                           | 0,59          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 68                          |
| RRI-SL10902 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 900                           | 0,4 - 2,2         | 8                           | 0,59          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 68                          |
| RRI-SL21704 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.700                         | 1 - 3,5           | 10                          | 0,84          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SL21104 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.100                         | 1,5 - 4           | 10                          | 0,84          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SL20705 | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 700                           | 1,5 - 4,5         | 10                          | 0,84          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SL31706 | RRI   | 1/4" 6K | 5                   | 1.700                         | 3,5 - 5,2         | 12                          | 0,93          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SL31108 | RRI   | 1/4" 6K | 5                   | 1.100                         | 3,5 - 6,3         | 12                          | 0,93          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SL30710 | RRI   | 1/4" 6K | 6                   | 700                           | 3,5 - 8,2         | 12                          | 0,93          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SL30511 | RRI   | 1/4" 6K | 6                   | 550                           | 3,5 - 10          | 12                          | 0,93          | 1/4"                  | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |

\* Die angegebenen Drehmomentwerte gelten für harte Schraubfälle. Bei weichen Schraubfällen kann das Drehmoment niedriger sein.

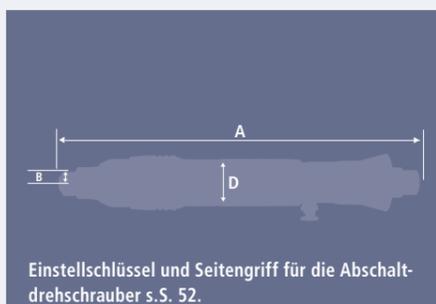

Einstellschlüssel und Seitengriff für die Abschalt-  
drehschrauber s.S. 52.

| Typ         | A<br>mm | B<br>mm | Ø D<br>mm | Bau-<br>größe | Typ         | A<br>mm | B<br>mm | Ø D<br>mm | Bau-<br>größe |
|-------------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------|-----------|---------------|
| RRI-SD11602 | 228     | 16      | 31        | 1             | RRI-SL11602 | 244     | 16      | 31        | 1             |
| RRI-SD10902 | 228     | 16      | 31        | 1             | RRI-SL10902 | 244     | 16      | 31        | 1             |
| RRI-SD21704 | 244     | 18      | 34,5      | 2             | RRI-SL21704 | 263     | 18      | 34,5      | 2             |
| RRI-SD21104 | 244     | 18      | 34,5      | 2             | RRI-SL21104 | 263     | 18      | 34,5      | 2             |
| RRI-SD20705 | 244     | 18      | 34,5      | 2             | RRI-SL20705 | 263     | 18      | 34,5      | 2             |
| RRI-SD31706 | 276     | 18      | 34,5      | 3             | RRI-SL31706 | 263     | 18      | 34,5      | 3             |
| RRI-SD31108 | 276     | 18      | 34,5      | 3             | RRI-SL31108 | 309     | 18      | 34,5      | 3             |
| RRI-SD30710 | 276     | 18      | 34,5      | 3             | RRI-SL30710 | 309     | 18      | 34,5      | 3             |
| RRI-SD30511 | 276     | 18      | 34,5      | 3             | RRI-SL30511 | 309     | 18      | 34,5      | 3             |

# ABSCHALTDREHSCHRAUBER

## Winkelausführung

**Merkmale:**

- Modell mit Softgrip
- Ergonomischer Handgriff mit Hebelstart
- Links- und rechtsdrehend
- Lärmgedämpfter Luftauslass hinten
- Sehr genau bei wiederholtem Gebrauch des eingestellten Drehmomentes
- Einfach einzustellen
- Einschließlich Aufhänger bei Lieferung
- Großer Drehmomentbereich



| Typ          | Marke | Antrieb | Schraub-<br>Ø<br>mm | Drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | Drehmoment<br>Nm* | Luft-<br>verbrauch<br>l/sec | Gewicht<br>kg | Anschluss-<br>gewinde | Schlauch<br>Ø<br>mm | Vibration<br>m/s <sup>2</sup> | Geräusch-<br>pegel<br>dB(A) |
|--------------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RRI-SA11602  | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.600                         | 0,4 - 1,8         | 8                           | 0,82          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 68                          |
| RRI-SA10902  | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 900                           | 0,4 - 2,2         | 8                           | 0,82          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 68                          |
| RRI-SA21704  | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.700                         | 1 - 3,5           | 10                          | 1,02          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA21104  | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 1.100                         | 1,5 - 4           | 10                          | 1,02          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA20705  | RRI   | 1/4" 6K | 4                   | 700                           | 1,5 - 4,5         | 10                          | 1,02          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA31108  | RRI   | 1/4" 6K | 5                   | 1.100                         | 3,5 - 6,3         | 12                          | 1,36          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA30710  | RRI   | 1/4" 6K | 6                   | 700                           | 3,5 - 8,2         | 12                          | 1,36          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA30511  | RRI   | 1/4" 6K | 6                   | 550                           | 3,5 - 10          | 12                          | 1,36          | PT 1/4"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA31108W | RRI   | 3/8" 4K | 5                   | 1.100                         | 3,5 - 6,3         | 12                          | 1,36          | PT 3/8"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA30710W | RRI   | 3/8" 4K | 6                   | 700                           | 3,5 - 8,2         | 12                          | 1,36          | PT 3/8"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |
| RRI-SA30511W | RRI   | 3/8" 4K | 6                   | 550                           | 3,5 - 10          | 12                          | 1,36          | PT 3/8"               | 6,5                 | <2,5                          | 72                          |


\* Die angegebenen Drehmomentwerte gelten für harte Schraubfälle. Bei weichen Schraubfällen kann das Drehmoment niedriger ausfallen.

**Einstellschlüssel\***

Bestellnummer: 00-4507

\* Bei Lieferung inklusive

| Typ          | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| RRI-SA11602  | 294     | 29      | 16,1    | 12      |
| RRI-SA10902  | 294     | 29      | 16,1    | 12      |
| RRI-SA21704  | 314     | 29      | 16,1    | 12      |
| RRI-SA21104  | 314     | 29      | 16,1    | 12      |
| RRI-SA20705  | 314     | 30,5    | 15,8    | 13,5    |
| RRI-SA31108  | 350     | 30,5    | 15,8    | 13,5    |
| RRI-SA30710  | 350     | 30,5    | 15,8    | 13,5    |
| RRI-SA30511  | 350     | 30,5    | 15,8    | 13,5    |
| RRI-SA31108W | 350     | 30,5    | 15,8    | 13,5    |
| RRI-SA30710W | 350     | 30,5    | 15,8    | 13,5    |
| RRI-SA30511W | 350     | 30,5    | 15,8    | 13,5    |

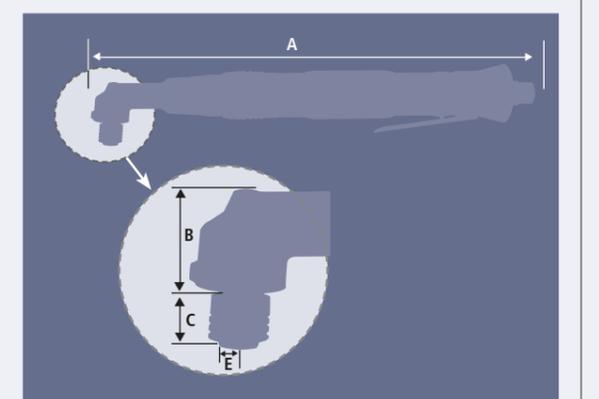

**WARTUNGSKITS**

Die Ersatzteile in den Wartungskits sind nur für den Ölwechsel. Für eine schnelle Wartung empfehlen wir Ihnen, eine Vakuumpumpe (Y EVP-1) und einen Öltank (Y EVP-1T) einzusetzen. Bei einem Ölwechsel sollte man die genauen Öleinfüllangaben beachten, um optimale

Leistung und minimalen Ölverschleiß zu erreichen. Wir empfehlen Öl für RED ROOSTER Impulsschrauber: 01-0507 und nur für RRI-200(T): 01-0507C.

| Typ       | Bestellnummer | Typ        | Bestellnummer | Typ      | Bestellnummer |
|-----------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| RRI-30    | I30RK         | RRI-30A    | I30RK         | RRI-30T  | IS30RK        |
| RRI-40(X) | I40RK         | RRI-40A(X) | I40DRK        | RRI-40T  | IS40RK        |
| RRI-50(X) | I50RK         | RRI-50A    | I50DRK        | RRI-50T  | IS50RK        |
| RRI-60(X) | I60RK         | RRI-60A(X) | I60DRK        | RRI-60T  | IS60RK        |
| RRI-70    | I70RK         | RRI-70A    | I70DRK        | RRI-70T  | IS70RK        |
| RRI-80    | I80RK         | RRI-30SA   | I30SDRK       | RRI-80T  | IS80RK        |
| RRI-90    | I90RK         | RRI-40SA   | I40SDRK       | RRI-90T  | IS90RK        |
| RRI-100   | I100RK        | RRI-50SA   | I50SDRK       | RRI-100T | IS100RK       |
| RRI-130   | I130RK        | RRI-60SA   | I60SDRK       | RRI-130T | IS130RK       |
| RRI-150   | IS150RK       | RRI-70SA   | I70SDRK       | RRI-150T | IS150RK       |
| RRI-180   | I180RK        | RRI-50R    | I50RRK        | RRI-180T | IS180RK       |
| RRI-200   | I200RK        | RRI-60R    | I60RRK        | RRI-200T | IS200RK       |
| RRI-30S   | I30SRK        | RRI-70R    | I70RRK        | RRI-30ST | IS30SRK       |
| RRI-40S   | I40SRK        | RRI-70RG   | I70RGRK       | RRI-40ST | IS40SRK       |
| RRI-50S   | I50SRK        | RRI-70RH   | I70RHRK       | RRI-50ST | IS50SRK       |
| RRI-60S   | I60SRK        | RRI-80RH   | I80RHRK       | RRI-60ST | IS60SRK       |
| RRI-70S   | I70SRK        | RRI-50RA   | I50DRK        | RRI-70ST | IS70SRK       |
|           |               | RRI-60RA   | I60DRK        | RRI-80ST | IS80SRK       |
|           |               | RRI-70RA   | I70DRK        |          |               |

**GUMMISCHUTZKAPPE**



| Typ     |          |         |          | Bestellnummer |
|---------|----------|---------|----------|---------------|
| RRI-30  | RRI-30T  | RRI-30A | RRI-30AT | I40-109-A05   |
| RRI-40  | RRI-40T  | RRI-40A | RRI-40AT |               |
| RRI-50  | RRI-50T  | RRI-50A | RRI-50AT |               |
| RRI-30X | RRI-30AX |         |          | I40X-109      |
| RRI-40X | RRI-40AX |         |          |               |
| RRI-50X | RRI-50AX |         |          |               |
| RRI-60  | RRI-60T  | RRI-60A | RRI-60AT | I60-109-A05   |
| RRI-60X | RRI-60AX |         |          | I60X-109      |
| RRI-70  | RRI-70T  |         |          | I70-109-A05   |
| RRI-80  | RRI-80T  |         |          | I80-109       |
| RRI-90  | RRI-90T  |         |          | I90-109-A05   |
| RRI-100 | RRI-100T |         |          | I100-109-A05  |
| RRI-130 | RRI-130T |         |          | I130-109-A05  |
| RRI-150 | RRI-150T |         |          | I150-109-A05  |
| RRI-180 | RRI-180T |         |          | I180-109-A05  |
| RRI-200 | RRI-200T |         |          | I200-109      |



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!  
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:**

**[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG**  
**Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria Tel:**  
**+43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276 e-**  
**mail: [info@tairi-tools.at](mailto:info@tairi-tools.at)**  
**[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**