

SCHLEIFMASCHINEN

Stabschleifer



Typ	Marke	Schleif- körper mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spann- zange mm	Luft- verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-34100	RRI	5	100.000	0,09	3	3,3	0,20	PT 1/4"	6,5	<2,5	72
RRI-3445	RRI	20	45.000	0,30	3 / 6	7,5	0,40	PT 1/4"	10	2,4	79
MG-OA	YOKOTA	20	25.000	0,30	6	6,2	0,45	PT 1/4"	6,5	5	78
RRI-3430	RRI	20	30.000	0,23	3 / 6	7,5	0,40	PT 1/4"	10	2,2	81
MG-7206B*	TOKU	25	23.000	0,38	6	5	0,56	PT 1/4"	6,5	2,3	81
MG-OC	YOKOTA	25	33.000	0,13	6	3	0,39	PT 1/4"	6,5	3	78
RRG-200RE*	RR	35	25.000	0,25	6	4	0,56	PT 1/4"	6,5	2,5	83
RRG-200REL	RR	35	25.000	0,25	6	4	0,86	PT 1/4"	6,5	1,5	83
RRG-500RE	RR	35	20.000	0,37	6	4,6	0,7	PT 1/4"	6,5	1,68	79
RRG-500REL	RR	35	20.000	0,37	6	4,6	1,4	PT 1/4"	6,5	1,68	79
RRG-1000RE	RR	35	22.000	0,74	6 (8) ²⁾	11	0,8	PT 1/4"	10	2,9	89
RRG-1000REL	RR	35	22.000	0,74	6 (8) ²⁾	11	1,2	PT 1/4"	10	2,9	89
RRI-3425	RRI	35	25.000	0,50	3 / 6	12,3	0,8	PT 1/4"	10	2	80
RRI-3425L	RRI	35	20.000	0,50	3 / 6	12,3	0,8	PT 1/4"	10	2,5	80
RRI-3425EL	RRI	35	20.000	0,50	3 / 6	12,3	0,95	PT 1/4"	10	2,5	80
MG-1B	TOKU	45	18.000	0,28	6	8	0,55	PT 1/4"	10	1,3	77
RRI-3407	RRI	35	7.000	0,70	6 (8) ³⁾	11	1,15	PT 1/4"	6,5	<2,5	84
RRG-60160	RR	50	15.000	0,3	6	4,9	0,56	PT 1/4"	10	0,74	80
RRG-515RE	RR	50	15.000	0,52	6	17	0,74	PT 1/4"	10	2,6	80
RRG-202T ¹⁾	RR	80	2.500	0,30	7/16" 6K	4	1,1	PT 1/4"	6,5	2	84

¹⁾ Reifenaufräugerät / ²⁾ Spannange 8 mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228-18 / ³⁾ Spannange 8 mm auf Anfrage lieferbar: 315073
(Abmessungen s.S. 80)

* **Bemerkung:** MG-7206B und RRG-200RE sind jeweils auch als "Set" inkl. Schleifstifte lieferbar.

Spannangen werden mitgeliefert.

Spannangen und Buchsen s.S. 82.

SCHLEIFMASCHINEN

Stabschleifer in Winkelausführung und Turbinenstiftschleifer

Stabschleifer in Winkelausführung



Typ	Marke	Schleif- körper mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spann- zange mm	Luft- verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRG-2090	RR	35	20.000	0,23	6	4,0	0,56	PT 1/4"	6,5	2,4	84
RRI-3506	RRI	40	20.000	0,22	6	4,9	0,55	PT 1/4"	6,5	1	80
MG-7236B	TOKU	40	20.000	0,20	6	5,0	0,45	PT 1/4"	6,5	2	85

Turbinenstiftschleifer



Die hochtourigen RED ROOSTER Stiftschleifer sind speziell für leichte Schleifarbeiten mit Hartmetallfräser geeignet.

Der Turbinenmotor läuft auch unter Belastung sehr gleichmäßig.

Typ	Marke	Schleif- körper mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spann- zange mm	Luft- verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-T1565	RRI	9	65.000	0,15	3	3,7	0,135	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T4065	RRI	9	65.000	0,4	3	5,6	0,2	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T1550	RRI	20	50.000	0,15	3	3,7	0,135	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T3750	RRI	20	50.000	0,37	3	5,6	0,2	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T3340	RRI	20	40.000	0,33	6	5,6	0,4	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T1135	RRI	20	35.000	0,11	3	3,7	0,135	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T3335	RRI	20	35.000	0,33	3	5,6	0,2	PT 1/4"	6,5	<2,5	75

Stabschleifer/Sets



Typ	Marke	Schleif- körper mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spann- zange mm	Luft- verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-3007	RRI	9	70.000	0,08	3	1,6	0,35	PT 1/4"	6,5	1,2	77
RRI-3006	RRI	12	58.000	0,10	3	1,6	0,35	PT 1/4"	6,5	0,8	80

SCHLEIFMASCHINEN

Horizontal- und Vertikalschleifer

Horizontalschleifer

				
GS-2EFS	TSG-3L	TSG-4L	TSG-5L	TSG-6L

Typ	Marke	Schleif- körper mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spindel	Luft- verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
GS-2EFS	YOKOTA	65 x 13 x 9,5	14.000	0,45	3/8" x 16	10,0	1,3	PT 1/4"	10	3	84
TSG-3L	TOKU	75 x 13 x 9,5	11.500	0,53	3/8"	8,3	1,6	PT 3/8"	10	0,8	73
TSG-4L	TOKU	100 x 19 x 15,9	7.600	1,05	5/8"	16,6	3	PT 3/8"	13	1,1	83
TSG-5L	TOKU	125 x 19 x 12,7	7.600	1,05	5/8"	16,6	3	PT 3/8"	13	1,5	79
TSG-6L	TOKU	150 x 25 x 15,9	6.000	1,58	5/8"	20,0	4,2	PT 3/8"	13	0,8	80

Vertikalschleifer



Typ	Marke	Schleif- körper mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spindel	Luft- verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
7VC-6500FS	YOKOTA	230 x 6 x 22	6.500	1,74	5/8"	23,0	4,2	PT 3/8"	13	3	82
7VC-8500FS	YOKOTA	180 x 6 x 22	8.500	1,74	5/8"	23,0	4,1	PT 3/8"	13	2,1	83

Die Vertikalschleifer von YOKOTA sind schallgedämpft

ZUBEHÖR

Schleifstein für die GS-2EFS

Bestellnummer	Abmessungen
9300-0005-00-01	65 x 13 x 9,5



Alle Horizontal- und Vertikalschleifer haben einen Drehzahlregler, um die korrekte Drehzahl einzustellen. Dies reduziert die Gefahr von Überdrehungen und sichert bestmöglichen Materialabtrag.

Die Horizontalschleifer von YOKOTA und TOKU haben ein doppeltes Kugellager für längere Lebensdauer auch bei schweren Einsatzbedingungen.

SCHLEIFMASCHINEN

Winkelschleifer

		
RRG-1046AL	G-40SRF	RRG-2134 / RRG-2144 / RRG-2155

			
TAG-40FLH / TAG-45MLH / TAG-50MLH	G-40EF / G-50EF	RRI-G50	RRI-G70

	
G-70EF	TAG-700QJL / TAG-900QJL

Typ	Marke	Schleif- scheibe mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spindel	Luft- verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRG-1046AL	RR	100 x (0,8 - 1,0) x 16	14.000	0,76	M6	14	1,70	PT 1/4"	10	2,5	83
G-40SRF	YOKOTA	100 x (0,8 - 6) x 16	13.000	0,39	M8 x 1,25	7,5	0,90	PT 1/4"	10	6,6	79
RRG-2134 ¹⁾	RR	100 x (0,8 - 6) x 16	12.000	1,04	M10 x 1,5	17,4	1,90	PT 3/8"	13	6,6	88
TAG-40FLH ¹⁾	TOKU	100 x (0,8 - 6) x 16	13.000	0,67	M8	10,8	1,70	PT 3/8"	10	2,6	83
RRG-2144 ¹⁾	RR	115 x (0,8 - 7) x 22,2	12.000	1,04	M14x2	17,4	1,90	PT 3/8"	13	6,6	88
G-40EF ¹⁾	YOKOTA	115 x (0,8 - 7) x 22,2	13.000	0,60	7/16"	10,8	1,40	PT 1/4"	13	6,6	79
TAG-45MLH ¹⁾	TOKU	115 x (0,8 - 7) x 22,2	13.000	0,67	M14x2	10,8	1,80	PT 3/8"	10	2,7	83
RRG-2155 ¹⁾	RR	125 x (0,8 - 7) x 22,2	12.000	1,04	M14x2	17,4	1,90	PT 3/8"	13	6,6	88
G-50EF ¹⁾	YOKOTA	125 x (0,8 - 7) x 22,2	12.000	0,60	7/16"	10,8	1,50	PT 1/4"	10	4	77
TAG-50MLH ¹⁾	TOKU	125 x (0,8 - 7) x 22,2	12.000	0,67	M14x2	10,8	1,80	PT 3/8"	10	2,7	83
RRI-G50 ¹⁾	RRI	125 x (0,8 - 7) x 22,2	12.000	1,25	M14x2	22	1,80	PT 3/8"	13	<2,5	83
RRI-G70 ¹⁾	RRI	180 x (1,6 - 8) x 22,2	8.500	2	M14x2	33	4,10	PT 3/8"	16	2,4	83
G-70EF ¹⁾	YOKOTA	180 x (1,6 - 8) x 22,2	8.500	1,12	5/8"	16,7	2,90	PT 3/8"	13	2,3	82
TAG-700QJL ¹⁾	TOKU	180 x (1,6 - 8) x 22,2	8.500	1,10	-	16,6	3,10	PT 3/8"	13	2,6	82
TAG-900QJL ¹⁾	TOKU	230 x (1,9 - 8) x 22,2	6.500	1,10	-	16,6	3,10	PT 3/8"	13	3,6	82

¹⁾ vibrationsreduzierter Handgriff

**Vibrationsreduziert:** der vibrations-reduzierte Seitenhandgriff hat ein starkes Gummigelenk. Das hat zur Folge, dass sich die Schwingungsübertragung von der Maschine auf den Anwender verringert.

Schleifscheiben für RRG-1046AL, RRG-2134, RRG-2144, RRG-2155, TAG-45MLH, TAG-50MLH, RRI-G50 und RRI-G70 können durch die Arretierung auf der Maschinenspindel schnell gewechselt werden.

Flansche für Schleifscheiben und Montagewerkzeuge für die Montage von Schleiftellern werden mitgeliefert. Flansche für flache Scheiben für YOKOTA-Schleifer sind separat zu bestellen.

Alle Winkelschleifer - mit Ausnahme von RRG-1046AL - sind ausgestattet mit einem Regler zur Einstellung der Drehzahl für optimales Arbeiten und für mehr Sicherheit.

ZUBEHÖR

**Schleifscheibe RRG-1046AL**

Bestelln.	Abmessungen
5L-222893	100x1,0x16

SCHLEIFMASCHINEN

Abmessungen


ABMESSUNGEN

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Zeich- nung
MG-OA	170	29	15	55	62	A
MG-OC	197	33	20	50	56	A
MG-1B	162	43	19	46	48	A
MG-7206B	164	40	-	-	-	A
RRG-200RE	162	40	18	30	34	A
RRG-200REL	258	40	18	116	135	A
RRG-202T	233	44	31	52	92	A
RRG-500RE	190	45	22	30	-	A
RRG-500REL	350	45	22	180	190	A
RRG-515RE	200	43	21	50	-	A
RRG-1000RE	200	46	21	41	50	A
RRG-1000REL	330	46	21	171	50	A
RRI-3006	151	16	10	-	-	A
RRI-3007	151	16	10	-	-	A
RRI-3407	280	45	28	38	80	A
RRI-3425	215	40	12	30	43	A
RRI-3425L	310	40	12	130	130	A
RRI-3425EL	390	40	12	215	215	A
RRI-3430	190	34	14	16	22	A
RRI-3445	190	34	14	16	22	A
RRI-34100	140	29	10	15	21	A

GS-2EFS	350	51	-	-	-	B
TSG-3L	365	51	-	-	-	B
TSG-4L	460	65	-	-	-	B
TSG-5L	460	65	-	-	-	B
TSG-6L	490	80	-	-	-	B


RRG-2090	167	75	-	42	-	C
RRI-3506	150	80	-	40	-	C
MG-7236B	124	72	-	32	-	C

RRG-60160	121	140	-	-	-	D
-----------	-----	-----	---	---	---	---

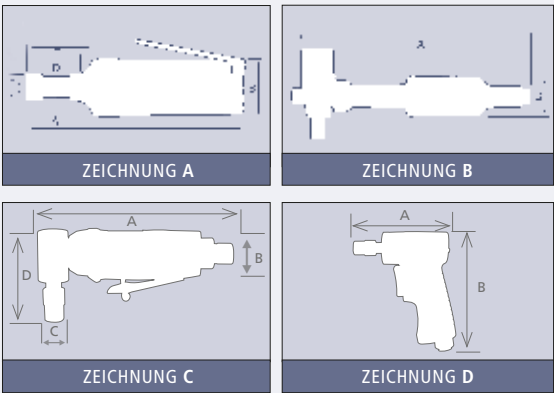

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Zeich- nung
7VC-6500FS	195	180	180	160	-	D
7VC-8500FS	195	180	180	165	-	D
G-40EF	299	88	29	50	-	E
G-40SRF	196	65	25	40	-	E
G-50EF	299	88	29	50	-	E
G-70EF	341	107	37	60	-	E
RRG-1046AL	377	42	22	45	-	E
RRG-2134	215	95	25	50	-	E
RRG-2144	215	95	25	50	-	E
RRG-2155	215	95	25	50	-	E
RRI-G50	255	55	32	45	-	E
RRI-G70	351	110	45	-	-	E
TAG-40FLH	267	85	33	50	-	E
TAG-45MLH	267	85	33	50	-	E
TAG-50MLH	267	85	33	50	-	E
TAG-700QJL	307	103	36	62	-	E
TAG-900QJL	307	103	36	62	-	E

RRI-T1565	156	31	13	120	-	F
RRI-T4065	172	43	13	134	-	F
RRI-T1550	156	31	13	120	-	F
RRI-T3750	172	43	13	134	-	F
RRI-T3340	196	43	15,5	145	-	F
RRI-T1135	156	31	13	120	-	F
RRI-T3335	172	43	13	134	-	F

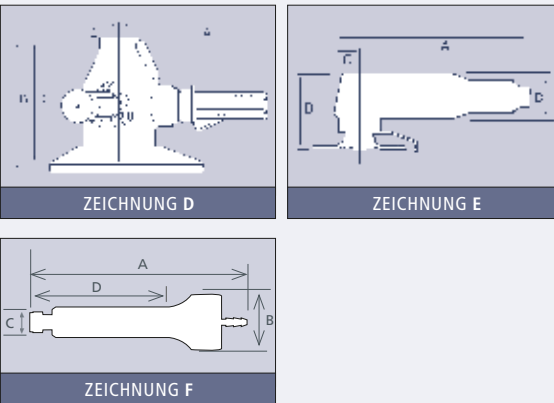

Flansche für Schleifscheiben und Werkzeug für die Montage von Schleiftellern werden bei allen Schleifmaschinen mitgeliefert.

SCHLEIFMASCHINEN

Zubehör

ZUBEHÖR

Gummiteller



Typ	Bestellnummer	Bezeichnung
RRG-2134	9310-3008-00-00	100 x 16 mm
RRG-2144	9310-3003-00-00	110 x 22 mm
RRG-2155	9310-3004-00-00	120 x 22 mm
G-50EF/RF	9310-3004-00-00	120 x 16 mm
RRI-G70	9310-3006-00-00	175 x 22 mm
G-70EF	9310-3006-00-00	175 x 22 mm

Flanschen für Gummiteller



Typ	Bestellnummer	Bezeichnung
RRG-2144	1508-0654-05-05	Außenflansch
RRG-2155	1508-0654-05-05	Außenflansch
G-50EF/RF	1120-0655-00-01 & 1120-0658-00-01	Gegenmutter Außenflansch
RRI-G70	1508-0654-05-05	Außenflansch
G-70EF	1508-0654-05-05 & 1508-0653-01-02	Außenflansch Innenflansch

Gummiteller im Satz mit Flanschen



Typ	Bestellnummer	Bezeichnung
G-40EF/RF	9310-3003-00-99	Scheibe 110 x 16 mm Für Papier 115 x 22 mm
G-50EF	9310-3004-00-99	Scheibe 120 x 16 mm Für Papier 125 x 22 mm
G-70EF 7VC-6500FS 7VC-8500FS	9310-3006-00-99	Scheibe 175 x 22 mm Für Papier 180 x 22 mm
RRI-G70	G70-0531-99	Scheibe 175 x 22 mm Für Papier 180 x 22 mm

Zubehör für Trennscheiben (flach)



Typ	Bestellnummer	Bezeichnung
G-70EF 7VC-6500FS 7VC-8500FS	1508-0653-00-03	Innenflansch
G-70EF 7VC-6500FS 7VC-8500FS	1508-0654-00-02	Außenflansch

Standardflansche und Gegenmutter



Typ	Bestellnummer	Bezeichnung
TAG-40FLH	42-05-77-171 13-17-08-020	* Außenflansch * Gegenmutter
TAG-45MLH TAG-50MLH	42-05-80-H00	* Außenflansch
TAG-700 QJL TAG-900 QJL	2700-040-00 2700-041-00	* Außenflansch * Gegenmutter
G-40SRF	1105-0654-02-02 1105-0656-02-00	* Außenflansch * Gegenmutter
G-70EF 7VC-6500/8500	1422-0653-00-99 1508-0654-00-01 1508-0655-00-00	* Innenflansch * Außenflansch * Gegenmutter
RRG-2134	61938A 61938A	Innenflansch Außenflansch
RRG-2144 RRG-2155	5D-619239 5D-619240	* Innenflansch * Außenflansch

* Bei Lieferung inklusive

Zubehör für Schrappscheiben



Typ	Bestellnummer	Bezeichnung
G-70EF 7VC-6500FS 7VC-8500FS	1508-0653-01-02	Innenflansch
G-70EF 7VC-6500FS 7VC-8500FS	8100-4003-00-01	Winkelschlüssel
G-70EF 7VC-6500FS 7VC-8500FS	8100-5001-00-00	Zwillingsschlüssel

Zubehör für Schleifscheiben



Typ	Bestellnummer	Bezeichnung
G-40/G-50 EF	1117-0653-00-01	Innenflansch 16 mm
G-40/G-50 EF	1117-0654-00-01	Außenflansch 16 mm
G-40/G-50 EF	1117-0653-00-02	* Innenflansch 22 mm
G-40/G-50 EF	1117-0654-00-02	* Außenflansch 22 mm
G-40/G-50 EF	1126-0655-00-00	* Gegenmutter für 22 mm Flansch

* Bei Lieferung inklusive

Spannzangen



Für Typ	Bestellnummer		Umschreibung
MG-OA	1013-0661-01-99	*	6 mm
MG-OC	1011-0661-00-00	*	6 mm
MG-1B	42-04-90-K10	*	6 mm
MG-7206B	NVK-A10	-	3 mm
	T5-07-10-270	*	6 mm
	T5-07-10-27A	-	1/4"
MG-7236B	3003-035-00	*	6 mm
GS-2EFS / TSG-3L	1104-0661-01-99	-	6 mm
RRG-200RE(L)	51224	*	6 mm
RRG-500RE(L)	51224	*	6 mm
RRG-1000RE(L)	50-500228	*	6 mm
RRG-1000RE(L)	50-500228-18	-	8 mm
RRI-3407	315018	*	6 mm
	315073	-	8 mm

* Bei Lieferung inklusive

M14 x 2 Schnellspannmutter



Für Typ	Bestellnummer
RRG-2144	QN-M14
RRG-2155	
RRI-G50	
RRI-G70	
TAG-45MLH	
TAG-50MLH	

Adapter



3 mm für 6 mm Spannzange

Für Typ	Bestellnummer
MG-OA / MG-OC / MG-1B	1001-0659-00-01
MG-7206B / MG-7236B	
RRI-3425(L/EL) / RRG-500RE(L)	
RRG-200RE(L) / RRG-2090	
RRI-3506	
RRR-T3340 / RRI-T5625 / RRI-3407	

Montagewerkzeuge für Montage von Schleiftellern



Für Typ	Bestellnummer		Umschreibung
HS-4	8081-0021-00-00	*	Schraubenschlüssel H36
HS-4	8100-2001-00-00	*	Gabelschlüssel
G-40 / G-50	8100-1003-00-00	*	Stabschlüssel
G-40 / G-50	8100-2001-00-00	*	Gabelschlüssel
G-40 / G-50	8100-3001-00-00	*	L-Schlüssel
G-70EF	8100-5002-00-00	*	Doppelschlüssel
7VC6500FS			
7VC8500FS			
G-70EF	8081-0020-00-00	*	Schraubenschlüssel H32
7VC6500FS			
7VC8500FS			
TAG-40FLH	13-40-01-006	*	Sechskantschlüssel 6 mm
TAG-40FLH	42-05-71-G90	*	Scheibe
TAG-40FLH	13-40-04-014	*	Schlüssel 14 x 19
TAG-45MLH			
TAG-50MLH			
TAG-45MLH	13-08-02-147	*	Schlüssel
TAG-50MLH			
TAG-700QJL	8081-0022-00-00	*	Schraubenschlüssel H41
TAG-900QJL			
TAG-40FLH	9610-1010-00-00	*	Sechskantschlüssel H10
TAG-45MLH			
TAG-50MLH			
TAG-700QJL			
TAG-900QJL			
RRI-G50	G50-900-99	*	Stirnlochschlüssel
RRI-G70			

* Bei Lieferung inklusive

Geräuschdämpfendes Schlauchset



Für Typ	Bestellnummer
RRG-2034	5D-619249
RRG-2044	
RRG-2055	



Für Typ	Bestellnummer
RRG-2134	EH-6191SUB
RRG-2144	
RRG-2155	

Klett-Teller



Für Typ	Bestellnummer		Umschreibung
RRI-5125-2NV	65-613342	*	Klett-Teller 125 mm
RRI-5125-5NV			
RRI-5125-2CV	65-6133C42	*	Klett-Teller 125 mm
RRI-5125-5CV			
RRI-5125-2SV	50LVJOSY-P		Klett-Teller 125 mm, multi hole
RRI-5125-5SV			
RRI-6150-2NV	610227V-61	*	Klett-Teller 150 mm
RRI-6150-5NV			
RRI-T6250-5NV			
RRI-6150-2CV	66-613A43	*	Klett-Teller 150 mm, s. Abb.
RRI-6150-5CV			
RRI-6150-2SV			
RRI-6150-5SV			
RRI-T6250-5CV			

* Bei Lieferung inklusive



Bestellnummer:
50LVJOSY-P
125 mm
mit vielen
Löchern



Bestellnummer:
66-613A43
150 mm
mit 15
Löchern



HS-4



MS-4125B



RRI-5125-2SV
RRI-5125-5SV

RRI-6150-2SV
RRI-6150-5SV



RRI-5125-2CV
RRI-5125-5CV



RRI-5125-2NV
RRI-5125-5NV

RRI-6150-2NV
RRI-6150-5NV



RRI-T6250-5NV
RRI-T6250-5CV



RRB-280

Schleifmaschinen

Typ	Marke	Ø Schleifscheibe mm	Hub mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spindel	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss-gewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch-pegel dB(A)
HS-4	YOKOTA	125 x 22	-	12.000	0,5	7/16" x 20	9,2	1,1	PT 1/4"	10	2	79
MS-4125B	TOKU	125 x 22	-	20.000	0,5	7/16" UNF	8,3	1,0	PT 1/4"	10	2,3	90

Exzentrerschleifer

Typ	Marke	Ø Schleifscheibe mm	Hub mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spindel	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss-gewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch-pegel dB(A)
RRI-5125-2NV	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-2CV	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-2SV	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-5NV	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-5CV	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-5SV	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-2NV	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-2CV	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-2SV	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-5NV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-5CV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-5SV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-T6250-5NV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	1	PT 1/4"	6,5	3,65	73
RRI-T6250-5CV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	1	PT 1/4"	6,5	3,65	73

Serienmäßig mit einem Klett-Teller geliefert. NV = ohne Absaugung / CV = für Zentralabsaugung / SV = selbstabsaugend mit Staubbeutel

Drahtbürstenschleifer

Typ	Marke	Ø Drahtbürste mm	Hub mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spindel	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss-gewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch-pegel dB(A)
RRB-280	RR	80 ¹⁾	-	8.000	0,45	M14 x 2 ²⁾	9,6	1,5	PT 1/4"	10	9	80

¹⁾ Abmessung der Drahtbürste (Lieferung ohne Drahtbürste) / ²⁾ Spindel aus rostfreiem Stahl

MINISCHLEIFER UND MINIPOLIERER



Typ	Marke	Schleif-scheibe mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Luft-verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss-gewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch-pegel dB(A)
RRS-60152 ¹⁾	RR	50	15.000	0,3	4,9	0,54	PT 1/4"	10	0,74	80
RRS-60153 ²⁾	RR	75	15.000	0,3	4,9	0,54	PT 1/4"	10	0,74	80
RRS-60323K ³⁾	RR	75	3.200	0,3	4,9	0,72	PT 1/4"	10	0,74	80

¹⁾ RRS-60152 = Minischleifer Ø50 mm (Roloc™) / ²⁾ RRS-60153 = Minischleifer Ø75 mm (Roloc™) / ³⁾ RRS-60323K = Minipolierer Ø75 mm (Klett-Teller)

Die RRS-Minischleifer können Sie lose oder als Set mit Schleifmittel und Koffer, Zufügung "K", erhalten.

Die Minischleifer RRS-60152K und RRS-60153K werden im Kunststoffkoffer geliefert mit einem Set Schleifmitteln: jeweils 10 Stück der Körnungen 80, 100 und 120. Der RRS-60323K werden mit 2 Polierschwämmen und 1 Polierfell geliefert.

Das ROLOC™ System ermöglicht schnelles und sicheres Wechseln der Scheiben.

Der Minipolierer ist nur als Set RRS-60323K lieferbar.

ZUBEHÖR

Polierscheiben

Für Typ	Bestelln.	Umschreibung
RRS-60043K & RRS-60323	SA-75543VC	gelber Schwamm 3½": weich *
RRS-60043K & RRS-60323	SA-75653VC	weißer Schwamm 3½": mittel *
RRS-60043K & RRS-60323	SA-77213	Polierfell 3½" *

* Bei Lieferung inklusive

Teller

Klett-Teller Roloc™-Teller

Für Typ	Bestellnummer	Umschreibung
RRS-60152	600125-21	Roloc™-Teller, Ø 50 mm
RRS-60153	600127-31	Roloc™-Teller, Ø 75 mm
RRS-60323	6004-031-00	Klett-Teller, Ø 75 mm

BANDSCHLEIFER



Typ	Marke	Schleif-band mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Luft-verbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschluss-gewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch-pegel dB(A)
RRG-3617K	RRI	6/10 x 330	20.000	0,28	6,7	0,75	PT 1/4"	10	0,6	80
RRG-3611	RRI	10 x 330	20.000	0,28	6,7	0,75	PT 1/4"	10	0,6	80
RRG-3621	RRI	20 x 520	18.000	0,34	8,7	1,40	PT 1/4"	10	2,5	79
RRG-3630	RRI	30 x 540	12.000	0,52	10,3	2,20	PT 1/4"	10	2	79

Bandschleifer RRG-3617K und RRG-3611 sind baugleich. Als Standardset wird der RRG-3617K mit Schleifarmen 6 x 330 und 10 x 330 mm geliefert, d.h. 1 Werkzeug für 2 Anwendungen.

Die Bandschleifmaschinen von Red Rooster können für nahezu alle Materialien eingesetzt werden: Stahl, Aluminium, Kunststoff, Holz und auch zum Entgraten an schwer zugänglichen Stellen. Alle Bandschleifer sind ausgestattet mit Sicherheitsabzug und verstellbarem Schallschutz.

ZUBEHÖR

Schleifbänder

Schleifbänder für 6 mm Schleifarm		
SSB60660	6 x 330 mm	Körnung 60
SSB60680	6 x 330 mm	Körnung 80
SSB606100	6 x 330 mm	Körnung 100
SSB606120	6 x 330 mm	Körnung 120
SSB606150	6 x 330 mm	Körnung 150

Schleifbänder für 20 mm Schleifarm		
SSB62060	20 x 520 mm	Körnung 60
SSB62080	20 x 520 mm	Körnung 80
SSB620100	20 x 520 mm	Körnung 100
SSB620120	20 x 520 mm	Körnung 120
SSB620150	20 x 520 mm	Körnung 150

Schleifbänder für 10 mm Schleifarm		
SSB61060	10 x 330 mm	Körnung 60
SSB61080	10 x 330 mm	Körnung 80
SSB610100	10 x 330 mm	Körnung 100
SSB610120	10 x 330 mm	Körnung 120
SSB610150	10 x 330 mm	Körnung 150





Schleifbänder für 30 mm Schleifarm		
SSB63060	30 x 540 mm	Körnung 60
SSB63080	30 x 540 mm	Körnung 80
SSB630100	30 x 540 mm	Körnung 100
SSB630120	30 x 540 mm	Körnung 120
SSB630150	30 x 540 mm	Körnung 150

BAND- & MINISCHLEIFER

Abmessungen | Zubehör

ABMESSUNGEN

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm
HS-4	125	102	-	-
MS-4125B	150	110	-	-
RRB-280	225	85	28	50
RRG-3611	50	265	-	-
RRG-3617K	50	265	-	-
RRG-3621	60	420	-	-
RRG-3630	60	490	-	-
RRI-5125-2NV/5NV	163	104	-	-
RRI-6150-2NV/5NV	163	104	-	-
RRI-5125-2CV/5CV	213	104	-	-
RRI-6150-2CV/5CV	213	104	-	-
RRI-5125-2SV/5SV	213	104	-	-
RRI-6150-2SV/5SV	213	104	-	-
RRI-T6250-5NV/5CV	262	104	-	-
RRS-60323	116	150	-	-
RRS-60152	116	140	-	-
RRS-60153	116	140	-	-



ZUBEHÖR

Stützteller für Schleifscheiben		
		
Für Typ	Bestellnummer	Umschreibung
HS-4 MS-4125B	9350-1002-00-00	Fiber, 115 x 22 mm
Seitenhandgriff		
		
Für Typ	Bestellnummer	
HS-4 G-40/50	1203-0013-0011	*
TAG-40/45/50 TAG-700/900 RRG-2034/2044/2055	2400-046-11	*
G-70	1407-0013-0011	*

* Bei Lieferung inklusive

RED ROOSTER ATLUB ÖL

ATLUB ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. ATLUB ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden, um folgende Eigenschaften zu erreichen:

- guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Verhinderung von Vereisung in den Austrittsventilen von Druckluftwerkzeugen und Maschinen
- Verhinderung von Absetzungen in Druckluftsystemen
- milde, jedoch reinigende Wirkung
- kein Angriff von Gummi- und/oder Kunststoffmaschinenteilen.

ATLUB wird als Ölnebelschmierung für Druckluftgeräte, wie z.B. Hämmer, Bohrer und Luftmotoren verwendet. ATLUB lässt sich nicht mit anderen Mineralölen mischen; die Geräte brauchen aber nicht gereinigt zu werden. ATLUB ermöglicht es, die Arbeit sogar bei einer Temperatur von -25 C auszuführen, ohne dass die Druckluftgeräte festfrieren.



Typ	Marke	Bezeichnung	Liter
ATLUB	RR	Druckluftöl	1



ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at



Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör

Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria Tel:
+43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276 e-
mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at