

Schlauchsets inklusive eSafe Serie 320

- Kupplungen und Nippel der eSafe Serie 320
- Flexibler PUR Schlauch mit langer Lebensdauer
- Vormontiert und für sofortigen Einsatz

Diese CEJN Schlauchsets sind bereits vormontiert und für die sofortige Verwendung geeignet. Jedes Set besteht aus einem sehr flexiblen, geraden oder spiralförmigen Gewebeschlauch aus PUR sowie der eSafe Kupplungs- und Nippel Serie 320 sowie den wiederverwendbaren Stream-Line Kupplungen.

eSafe™



Spirale

| Gebrauchslänge | Artikelnummer | ID x AD | max. Betriebsdruck |
|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 2.0 m | 19 958 9204 | 5 x 8 mm | 10 bar |
| 2.0 m | 19 958 9763 | 6,5 x 10 mm | 10 bar |
| 2.0 m | 19 958 9763 | 8 x 12 mm | 10 bar |
| 2.0 m | 19 958 9767 | 11 x 16 mm | 10 bar |
| 4.0 m | 19 958 9209 | 5 x 8 mm | 10 bar |
| 4.0 m | 19 958 9764 | 6,5 x 10 mm | 10 bar |
| 4.0 m | 19 958 9706 | 8 x 12 mm | 10 bar |
| 4.0 m | 19 958 9768 | 11 x 16 mm | 10 bar |
| 6.0 m | 19 958 9210 | 5 x 8 mm | 10 bar |
| 6.0 m | 19 958 9765 | 6,5 x 10 mm | 10 bar |
| 6.0 m | 19 958 9707 | 8 x 12 mm | 10 bar |
| 6.0 m | 19 958 9769 | 11 x 16 mm | 10 bar |
| 8.0 m | 19 958 9028 | 5 x 8 mm | 10 bar |
| 8.0 m | 19 958 9766 | 6,5 x 10 mm | 10 bar |
| 8.0 m | 19 958 9708 | 8 x 12 mm | 10 bar |
| 8.0 m | 19 958 9770 | 11 x 16 mm | 10 bar |

Spirale, Soft-Line

| Gebrauchslänge | Artikelnummer | ID x AD | max. Betriebsdruck |
|----------------|---------------|------------|--------------------|
| 4.0 m | 19 958 9715 | 8 x 12 mm | 10 bar |
| 4.0 m | 19 958 9363 | 11 x 16 mm | 10 bar |
| 6.0 m | 19 958 9362 | 8 x 12 mm | 10 bar |
| 8.0 m | 19 958 9717 | 8 x 12 mm | 10 bar |

Gerade mt Gewebe



| Gebrauchslänge | Artikelnummer | ID x AD | max. Betriebsdruck |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| 10.0 m | 19 958 9211 | 6,5 x 10 mm | 16 bar |
| 10.0 m | 19 958 9898 | 8 x 12 mm | 16 bar |
| 15.0 m | 19 958 9899 | 8 x 12 mm | 16 bar |
| 15.0 m | 19 958 9216 | 11 x 16 mm | 12 bar |
| 20.0 m | 19 958 9214 | 8 x 12 mm | 16 bar |
| 20.0 m | 19 958 9215 | 9,5 x 13,5 mm | 16 bar |
| 20.0 m | 19 958 9217 | 11 x 16 mm | 12 bar |

Gerader Schlauch mit Gewebe

| Gebrauchslänge | Artikelnummer | ID x AD | max. Betriebsdruck |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| 10.0 m | 19 958 9341 | 9,5 x 13,5 mm | 16 bar |
| 10.0 m | 19 958 9738 | 11 x 16 mm | 12 bar |
| 15.0 m | 19 958 9342 | 9,5 x 13,5 mm | 16 bar |



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**

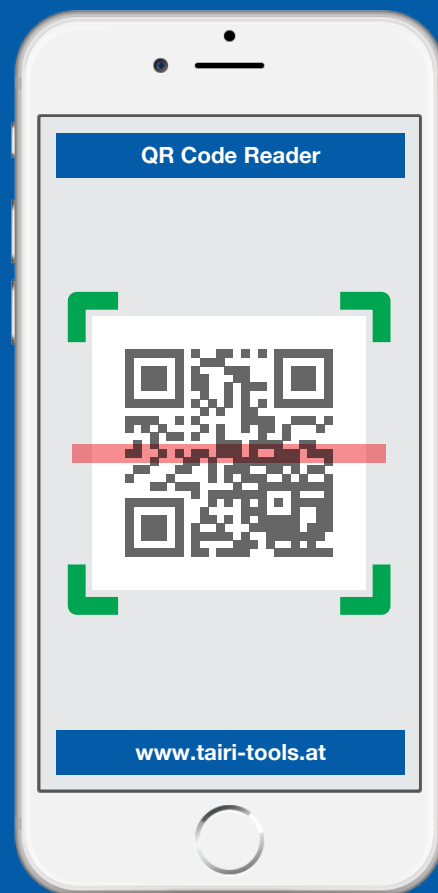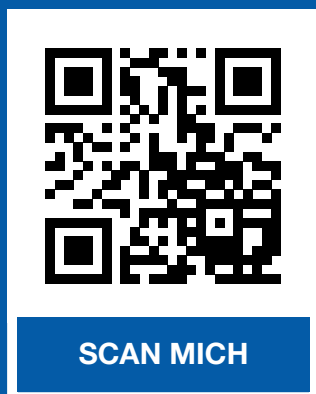

**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**