

ATEX

SCHLAGSCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN



ATEX SCHLAGSCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN

ATEX WERKZEUGE VON INGERSOLL RAND:

Wenn es darum geht, die härtesten Aufgaben zu erledigen, entscheiden sich Fachleute auf der ganzen Welt für Ingersoll Rand. Mit speziell auf die Anforderungen der ATEX-Zone 1 oder 2 abgestimmten Werkzeugen erfüllen wir die strengsten Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen. Von petrochemischen Raffinerien bis hin zu Kunststoffherstellern bietet Ingersoll Rand sichere und produktive Lösungen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Leistung:

- Die ATEX Schlagschrauber und Bohrmaschinen sind ideal für anspruchsvolle Aufgaben, ob für den Offshore-Bereich oder für anderen widrigen Umgebungen. Ingersoll Rand überzeugt.

Zuverlässigkeit:

- Die hervorragende Qualität der Ingersoll Rand-Werkzeuge und die erweiterten Wartungsintervalle geben Ihnen mehr Zeit Ihre Arbeit zuverlässig zu erledigen. Minimieren Sie Ihre Ausfallzeiten und maximieren Sie die Produktivität.

Langlebigkeit:

- Um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten und die Haltbarkeit der Werkzeuge zu verbessern, verwendet Ingersoll Rand an eine korrosionsbeständige Beschichtung.



ATEX SCHLAGSCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN

Passend für Ihre Anwendung.



Die ATEX-Schlagwerkzeuge und Bohrmaschinen von Ingersoll Rand sind für Anwendungen in schwierigen Umgebungen konzipiert, in denen gefährliche Atmosphären auftreten können. Unsere Auswahl an ATEX-Werkzeugen ist das breiteste zertifizierte Portfolio an Werkzeugen auf dem Markt.

Öl & Gas



- Bohrinselfn und Aufbereitungsanlagen
- Petrochemische Raffination
- Anlagenumbau und allgemeine Wartung

Alkoholische Getränkeherstellung



- Brennereien
- Brauereien

Schiffsverkehr



- Schwimmende Produktionslager- und Abladeschiffe (FPSO)
- Allgemeine Wartung
- Tank-Terminal-Wartung

Fertigung



- Kunststoffherstellung
- Chemische Herstellung
- Papier- und Zellstoffherstellung

ATEX 1/2" SCHLAGSCHRAUBER 2131PEX

Der Doppelhammer-Schlagmechanismus ist weniger empfindlich gegen Luftdruckschwankungen und maximiert die Effektivität der Werkzeuge

Das Composite-Gehäuse ist schlag- und chemikalienbeständig, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern



Feinfühlinger Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl

Das Druck-Schmiersystem gewährleistet eine vollständige Abdeckung mit Schmiermittel



ATEX-Kennzeichnung:
ATEX 2014/34/EU

Ex h IIA T6 Gb X

ATEX Schlagschrauber

Artikel-Nr.	Max. Drehmoment	Antriebsviertel	Anschlussgewinde	Min. Schlauchweite	Luftverbrauch	Geräuschpegel	Länge	Gewicht
2131PEX	813 Nm	1/2"	1/4"	3/8" / 10 mm	66 l/min	93,7 dB(A)	190 mm	2 kg

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch gerne passende Kupfer Beryllium Stecknüsse mit verschiedenen Schlüsselweiten für den EX-Bereich an.

ATEX SCHLAGSCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN

ATEX 1“ SCHLAGSCHRAUBER 2925RBP1TiEX



ATEX-Kennzeichnung:
ATEX 2014/34/EU

Ex h IIA T6 Gb X

ATEX Schlagschrauber

Artikel-Nr.	Max. Drehmoment	Antriebsvierkant	Anschlussgewinde	Min. Schlauchweite	Luftverbrauch	Geräuschpegel	Länge	Gewicht
2925RBP1TiEX	2169 Nm	3/4"	3/8"	1/2" / 13 mm	60 l/min	95,6 / 106,9 dB(A)	190 mm	2 kg

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch gerne passende Kupfer Beryllium Stecknüsse mit verschiedenen Schlüsselweiten für den EX-Bereich an.

ATEX 3900 SERIE SCHLAGSCHRAUBER 3940B2TiEX; 3942B2TiEX; 3955B2TiEX

Der Doppelhammer-Schlagmechanismus sorgt für konstante Leistung und Balance

Bronze-Endplatten und das Corrode-X™ Verfahren bieten einen perfekten Schutz gegen Korrosion

Integrierte Umsteuerung zum Schutz bei härtesten Anwendungen



Das Druck-Schmiersystem gewährleistet eine vollständige Abdeckung mit Schmiermittel



ATEX-Kennzeichnung:
ATEX 2014/34/EU

Ex h IIA T6 Gb X


ATEX Schlagschrauber

Artikel-Nr.	Max. Drehmoment	Antriebsvierkant	Anschlussgewinde	Min. Schlauchweite	Luftverbrauch	Geräuschpegel	Länge	Gewicht
3940B2TiEX	3.390 Nm	1"	1/2"	3/4" / 19 mm	64 l/min	100,6 / 111,6 dB(A)	343 mm	9,6 kg
3942B2TiEX	4.406 Nm	1"	1/2"	3/4" / 19 mm	95 l/min	99,0 / 110,0 dB(A)	362 mm	10,5 kg
3955B2TiEX	5.000 Nm	1 1/2"	1/2"	3/4" / 19 mm	80 l/min	101,2 / 112,2 dB(A)	419,1 mm	15,7 kg

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch gerne passende Kupfer Beryllium Stecknüsse mit verschiedenen Schlüsselweiten für den EX-Bereich an.

ATEX SCHLAGSCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN

ATEX BOHRMASCHINEN 7803RAKCEX; 7802RAKCEX

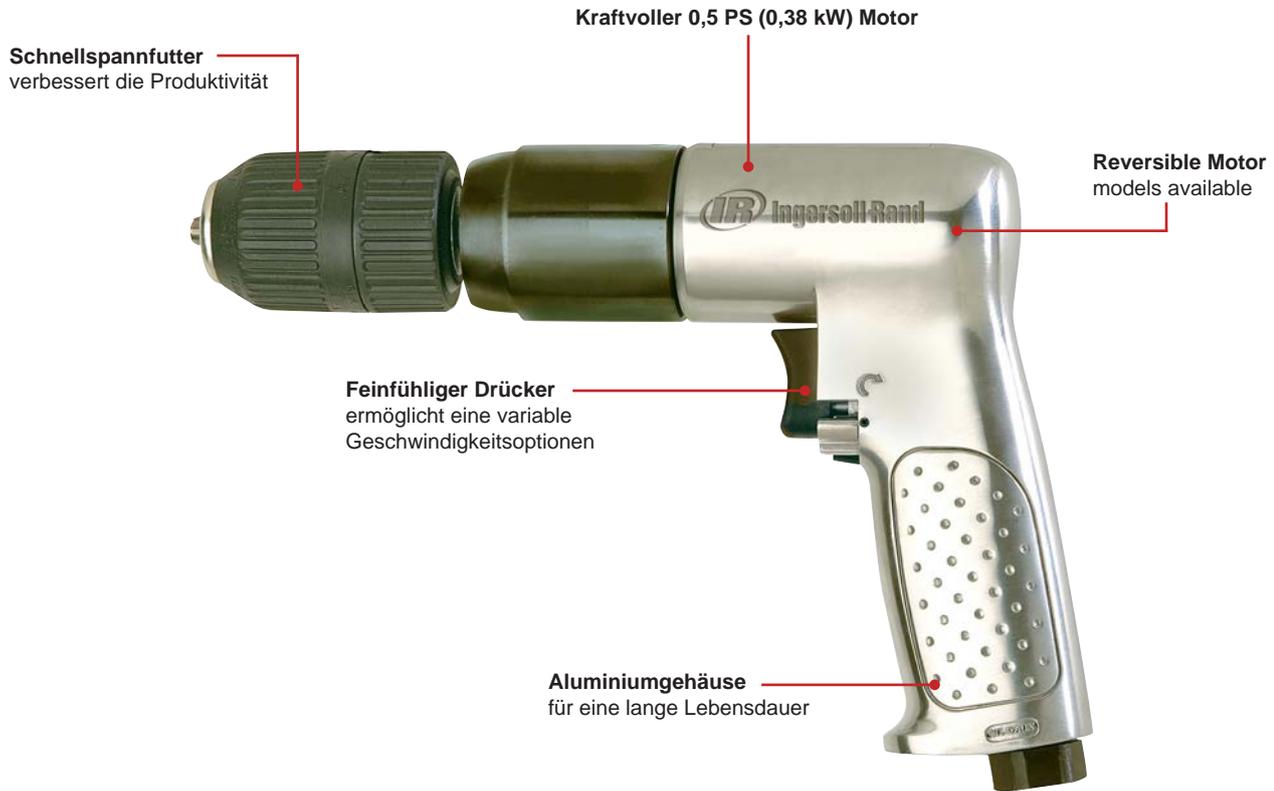

ATEX-Kennzeichnung:
ATEX 2014/34/EU

Ex h IIA T6 Gb X

ATEX Bohrmaschinen

Artikel-Nr.	Drehzahl	Spannfutter	Anschlussgewinde	Min. Schlauchweite	Luftverbrauch	Geräuschpegel	Länge	Gewicht
7803RAKCEX	500 U/min	1/2" / 13 mm	1/4"	3/8" / 10 mm	4 l/min	83,0 / 94,0 dB(A)	221 mm	1,5 kg
7802RAKCEX	2.000 U/min	3/8" / 10 mm	1/4"	3/8" / 10 mm	4 l/min	82,0 / 93,0 dB(A)	188 mm	1,2 kg

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch gerne passende Kupfer Beryllium Stecknüsse mit verschiedenen Schlüsselweiten für den EX-Bereich an.



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:**

www.tairi-tools.at



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**