


Anti-Funken-Spiralschlauch – Ohne Gewebe



- Funkenresistent
- Hervorragender Widerstand gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
- Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungsqualitäten

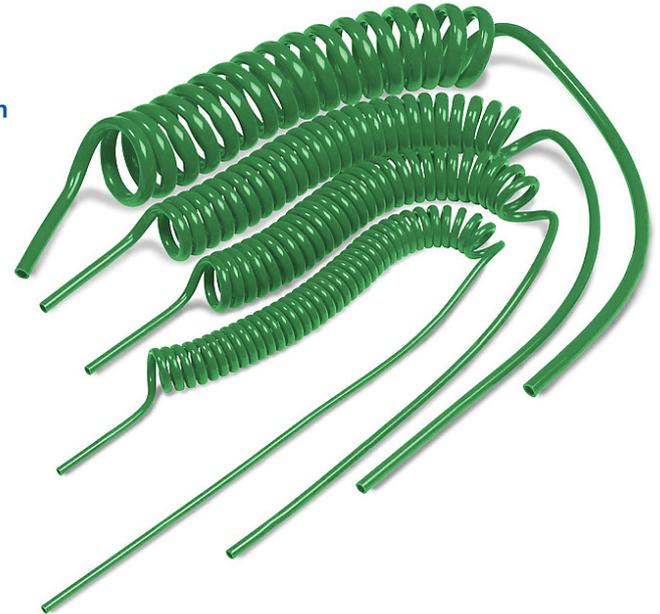

Der Anti-Funken-Spiralschlauch von CEJN widersteht Senkschäden und Beschädigungen, die aufgrund von Funkenbildung in Schweißumgebungen oder bei der Verwendung von Schneidwerkzeugen entstehen können. Er weist eine exzellente Flexibilität auf, und seine hervorragenden Alterungsqualitäten machen ihn ideal für die Verwendung bei Montagebändern und festen Arbeitsplätzen. Der Schlauch kann auch für Atemluftanwendungen eingesetzt werden.

Max. Betriebsdruck 10 bar (145 PSI) (20°C, 68°F)
Min. Berstdruck 25 bar (362 PSI) (20°C, 68°F)
Schlauchmaterial Auf Ester basierendes Polyurethan

grösse ID x AD
 — 6.5 x 10 mm
 — 8 x 12 mm

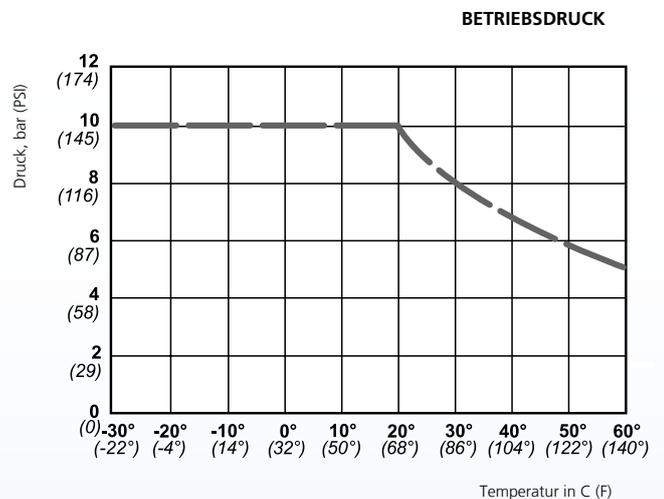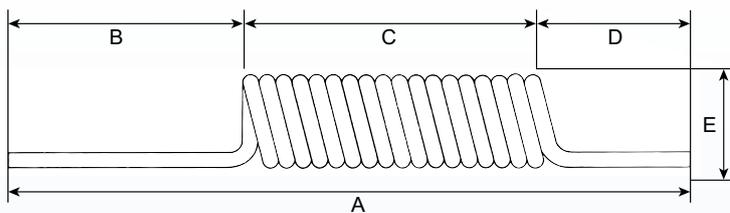

GEBRAUCHSLÄNGE	ID x AD	gesamtlänge	Artikelnummer	A	B	C	D	E
SPIRALSCHLAUCH	6.5 x 10 mm	2.5 m	19 958 4020	740	500	140	100	52
	8 x 12 mm	2.5 m	19 958 4220	740	500	140	100	65
MIT FUNKENSCHUTZ	6.5 x 10 mm	5.0 m	19 958 4040	930	500	330	100	52
	8 x 12 mm	5.0 m	19 958 4240	920	500	320	100	65
	6.5 x 10 mm	7.5 m	19 958 4060	1120	500	520	100	52
	8 x 12 mm	7.5 m	19 958 4260	1100	500	500	100	65
	6.5 x 10 mm	8.0 m	19 958 4080	1310	500	710	100	52
	8 x 12 mm	8.0 m	19 958 4280	1280	500	680	100	65



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**