

Karoseriesägen



RRJ-8205



RRJ-8210

Typ	Marke	Schnittstärke bei Metall mm	Schnittstärke Aluminium mm	Hubzahl min ⁻¹	Hub mm	Leistung kW	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschlussgewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)
RRJ-8205 *	RR	10	12	5.000	25	0,25	2,8	0,96	PT 1/4"	6,5	3,5	79
RRJ-8210 *	RR	3,1	3,9	9.500	10	0,25	2,8	0,51	PT 1/4"	6,5	3,4	78

* Standardmäßig im Set bei Lieferung inklusive: Sägeblätter und Drehgelenk. | Zubehör für Sägen siehe Seite 103


Merkmale:

- Die Karoseriesägen sind vibrationsreduziert und sehr leicht.
- Die Sägen sind mit einer leicht drehbaren Anschlusskupplung ausgestattet für optimale Beweglichkeit des Luftschlauchs.
- Geliefert wird in einem praktischen Kunststoffkoffer zusammen mit einem Sortiment Sägeblätter.
- Der Kunststoffüberzug des Gehäuses sorgt für eine optimale, thermische Isolation.
- Für stärkeres Material ist die RRJ-8205 sehr gut geeignet.

Rohrstichsäge



RRI-8460

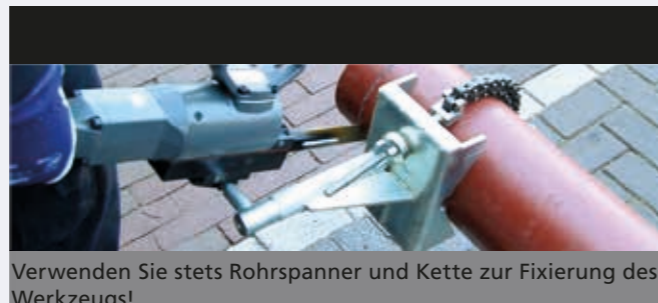

Verwenden Sie stets Rohrspanner und Kette zur Fixierung des Werkzeugs!

Diese Rohrstichsäge von Red Rooster ist für Anwendungen in der Industrie bestens geeignet.


Typ	Marke	Schnittstärke Metall/Rohr-Ø mm	Schläge min ⁻¹	Hub mm	Leistung kW	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschlussgewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)
RRI-8460	RRI	45-530	300	65	1,1	20	8	BSP 3/4"	19	1,7	82

Zubehör für Sägen siehe Seite 103

Kettensäge



RRI-8560

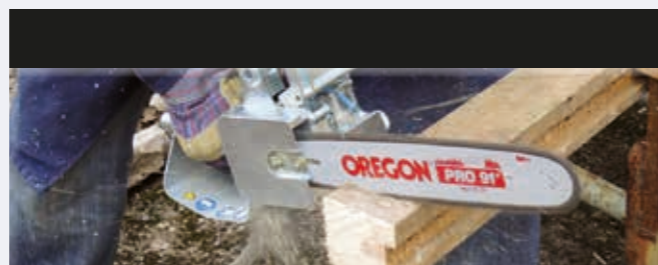

Typ	Marke	Sägeblattlänge mm	Kapazität Holz mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Luftverbrauch l/sec	Gewicht kg	Anschlussgewinde	Schlauch-Ø mm	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)
RRI-8560	RRI	14" (356 mm)	340	18.000	1,5	50	7,6	BSP 3/4"	19	< 2,5 m/s ²	98

Zubehör für Sägen siehe Seite 103

ZUBEHÖR



Sägeblätter für die RRJ-8205

Bezeichnung	Bestellnummer	Zahnung
5-r Pack Sägeblätter	8205-518-00	18 tpi
Länge: 140 mm	8205-524-00	24 tpi



Sägeblätter für die RRJ-8210

Bezeichnung	Bestellnummer	Zahnung
5-er Pack Sägeblätter	31418-5	18 tpi, St37, V2A, Holz, Kunststoff, Stahl bis 2,5 mm, für enge Radien geeignet
Länge: 74 mm		
5-er Pack Sägeblätter	31442-5	24 tpi, St37, V2A, Aluminium, Stahlblech bis 2 mm
Länge: 74 mm		
5-er Pack Sägeblätter	31432-5	32 tpi, St37, V2A, Aluminium, Stahlblech bis 1 mm
Länge: 74 mm		
Feile	8210-501-00	5 mm, flach
5 mm Rundaufnahme	8210-502-00	5 mm, rund
Länge: 74 mm	8210-503-00	5 mm, halbrund
	8210-504-00	5 mm, dreieckig



Führungsschiene und Sägekette für die RRI-8560

Bezeichnung	Bestellnummer	Marke
Führungsschiene	140SPET041 DZ	Oregon
Sägekette	91VLX	Oregon

Führungsschiene und Sägekette für die RRI-8550*

Bezeichnung	Bestellnummer	Marke
Führungsschiene	140SPEA041	Sandvik
Sägekette	91VG-52E	Sandvik

* Diese Säge ist nicht mehr lieferbar.



Rohrspanner und HSS-Sägeblätter für die RRI-8460

Bezeichnung	Bestellnummer	Abmessungen	Zahnung
Rohrspanner	8460-200-00	6"	
	8460-201-01	12"	
	8460-205-00	20"	

Spannkette 8460-201-80

HSS-Sägeblätter	Bestellnummer	Abmessungen	Zahnung
Z22-10		200 x 25 x 1,5	16 tpi
Z22-6		300 x 25 x 1,5	16 tpi
Z22-7		400 x 25 x 1,5	16 tpi
Z22-72		500 x 28 x 2	14 tpi
Z22-73		600 x 28 x 2	14 tpi
Z22-75		770 x 28 x 2	12 tpi
Z22-31		300 x 25 x 1,5	12 tpi
Z22-30		530 x 28 x 1,5	12 tpi
Z22-37		940 x 32 x 2	12 tpi
Z22-9		200 x 25 x 1,5	8 tpi
Z22-29		400 x 25 x 1,5	8 tpi
Z22-74		600 x 28 x 2	8 tpi

HSS-Sägeblätter Spitzenqualität, lang

Sägeblätter mit Hartmetallbeschichtung	Bestellnummer	Abmessungen	Zahnung
ZCT-72		500 x 32 x 2,5	-
ZCT-73		600 x 32 x 2,5	-

Rohrspanner für die RRI-8460

Bezeichnung	Bestellnummer
Rohrspanner 6"	8460-200-00
Rohrspanner 12"	8460-201-00
Rohrspanner 20"	8460-205-00

Drehgelenk für die RRJ-8205 und RRJ-8210

Bezeichnung	Bestellnummer
Drehgelenk 1/4"	922A18

ABMESSUNGEN

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm
RRJ-8205	367	65	-	-
RRJ-8210	365	80	-	-
RRI-8460	460	537	240	-
RRI-8560	340	650	20	200

